


PRODUCTCATALOGUS

PROFESSIONELE

MAGAZIJNINRICHTING











OMNIRACK

KLEUREN

STANDAARD

-  RAL 7024
-  RAL 7035
* liggers en legborden
-  RAL 1028
* voor veiligheid
-  RAL 2004
* liggers OMNIRACK

+5 %

-  RAL 5010
-  RAL 5015
-  RAL 5018
-  RAL 6011
-  RAL 9005
-  RAL 9006
-  RAL 9010
-  RAL 3000



Kleuren die niet op de lijst hiernaast vermeld staan, hebben een meerprijs van 10%. Mogelijkheden op aanvraag.

Meerprijs te berekenen op bruto eenheidsprijs.

OVERZICHT

OMNIBASIC	1
OMNITIV/XL	2
OMNIVOL	5
OMNIRACK/XL	6
OMNIVOL VERTICAL	8
OMNILEVER	9
SCHEIDINGSWANDEN	10
PLATFORM	11
HANDLING	12
OMNITABLE	12
EASY-MATIC	13

OMNIBASIC



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!




OMNIBASIC is een archiefstelling handig voor het stockeren van lichte items zoals dozen, classeurs, bakken of gereedschap. De stelling bestaande uit stijlen en legborden is makkelijk te monteren zonder gereedschap en bouten.




VOORBEELD

AFMETINGEN

Lengte	B Centre-to-centre: 750 / 1000 / 1250 / 1500 mm A Nuttige lengte: B - 40 mm C Totale lengte: B + 40 mm
Hoogte	1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 mm
Tussenruimte	D Afhankelijk van hoogte en aantal niveaus: 480 tot 105 mm Eerste niveau altijd op 98 mm
Diepte	E 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
Niveaus	Keuze uit verschillende legborden en afwerkingen

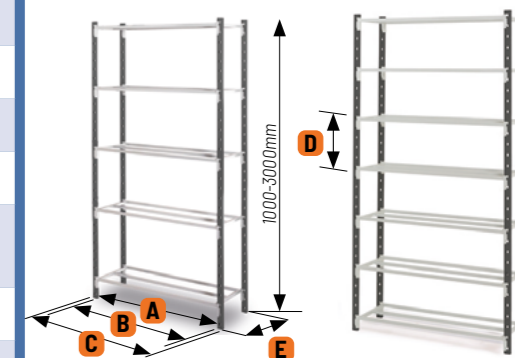


Buislegbord - tot 233 kg/niveau

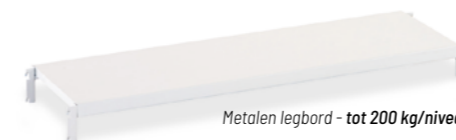

Metalen legbord - tot 200 kg/niveau



Hardboard cover

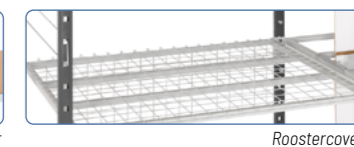

Roostercover




Hardboard cover - wit gelakt




Gegalvaniseerde cover, ook gelakt verkrijgbaar

OMNITIV/XL

OMNITIV is een gegalvaniseerde legbordstelling die zeer modulerbaar en flexibel is, dankzij het veelzijdige aanbod aan accessoires (bv. lades, deuren, wanden, etc.). De gegalvaniseerde afwerking voldoet aan alle eisen voor een industriële omgeving, voor alle soorten producten (zoals vet of olie). Dit type rek is zeer eenvoudig en zonder gereedschap te monteren.

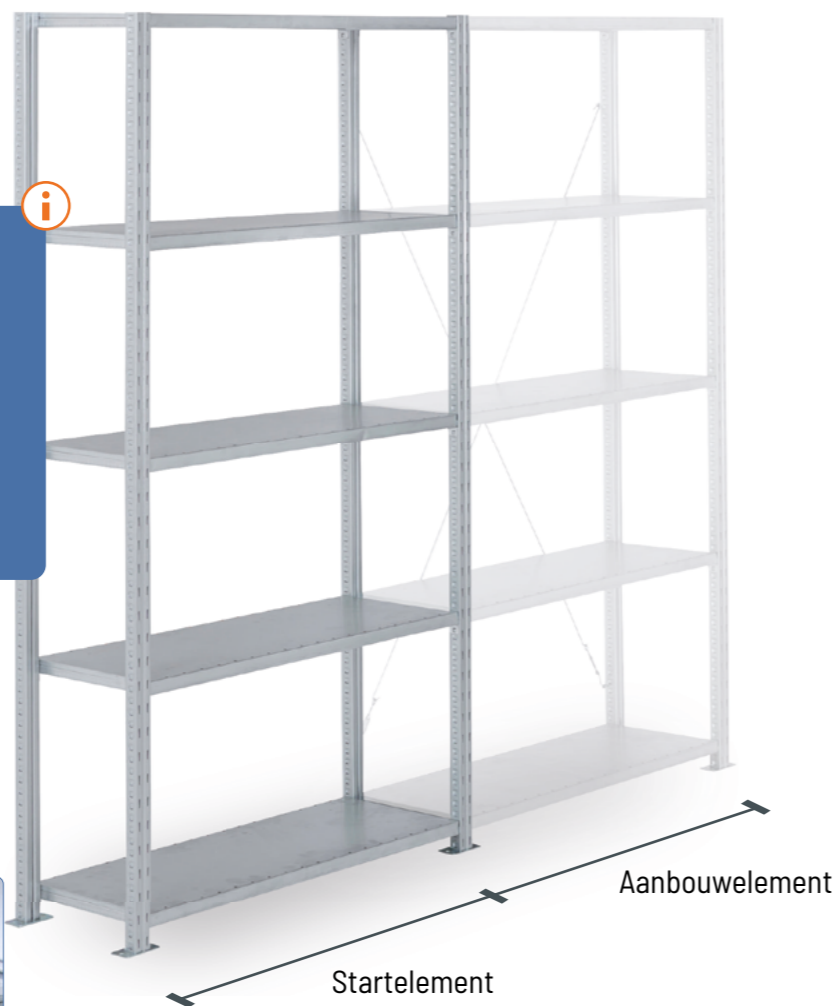

AFMETINGEN

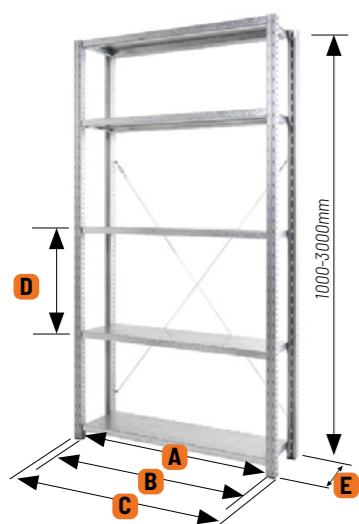

Lengte	B Centre-to-centre: 750 / 1000 / 1250 / 1300 mm
	A Nuttige lengte: B - 43 mm
	C Totale lengte: B + 43 mm Totale lengte + 100 mm bij galva voetplaten
Hoogte	1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 mm
Tussenruimte	D Afhankelijk van hoogte en aantal niveaus: 493 tot 68 mm Eerste niveau altijd op 74 mm
Diepte	E 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
Niveaus	Keuze uit verschillende legborden en afwerkingen (zie volgende pagina)



i Met de verschillende soorten verkrijgbare separaties, maak je overzichtelijke onderverdelingen voor optimaal gebruik:

- 1** Voor- en achterranden 100 of 200 mm
Voor legborden van 1000 en 1250 mm
- 2** Schuine separaties (diepte 400 tot 800 mm)
Te monteren tussen voor- en achterranden
- 3** Hoge separaties (218 / 268 / 318 / 368 / 418 mm)
Te monteren tussen 2 legborden
- 4** Lage separaties (100 / 150 / 200 mm)
Te monteren in perforaties van het legbord



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!



VERSCHILLENDE TYPES LEGBORDEN


De gewone **OMNITIV** legborden kunnen tot **150 kg/niveau** dragen, dit is met extra steunbalken te verhogen tot **330 kg/niveau** (afhankelijk van het formaat en het aantal steunbalken). Een legbord **OMNITIV XL** kan tot wel **330 kg/niveau** dragen, met steunbalken zelfs tot **360 kg/niveau**.




Indicatie "s" - tot 150 kg/niveau



Indicatie "XL" - tot 330 kg/niveau

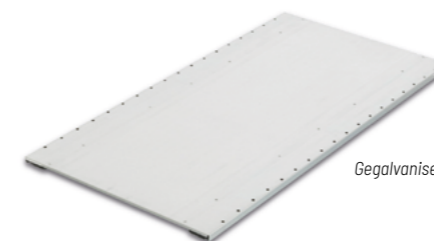


Gegalvaniseerd legbord

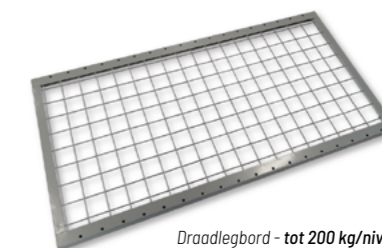

Draadlegbord - tot 200 kg/niveau

Steunbalken

OMNIVOL is een grootvakstelling met lange overspanning, die opslag van grote en zwaardere onderdelen mogelijk maakt. Op basis van de vele mogelijke afmetingen, verschillende soorten liggers en keuze van legborden, kan u uw opslaglocatie maximaal optimaliseren. Dit type rek kan blijven worden aangepast zonder de volledige constructie te demonteren.

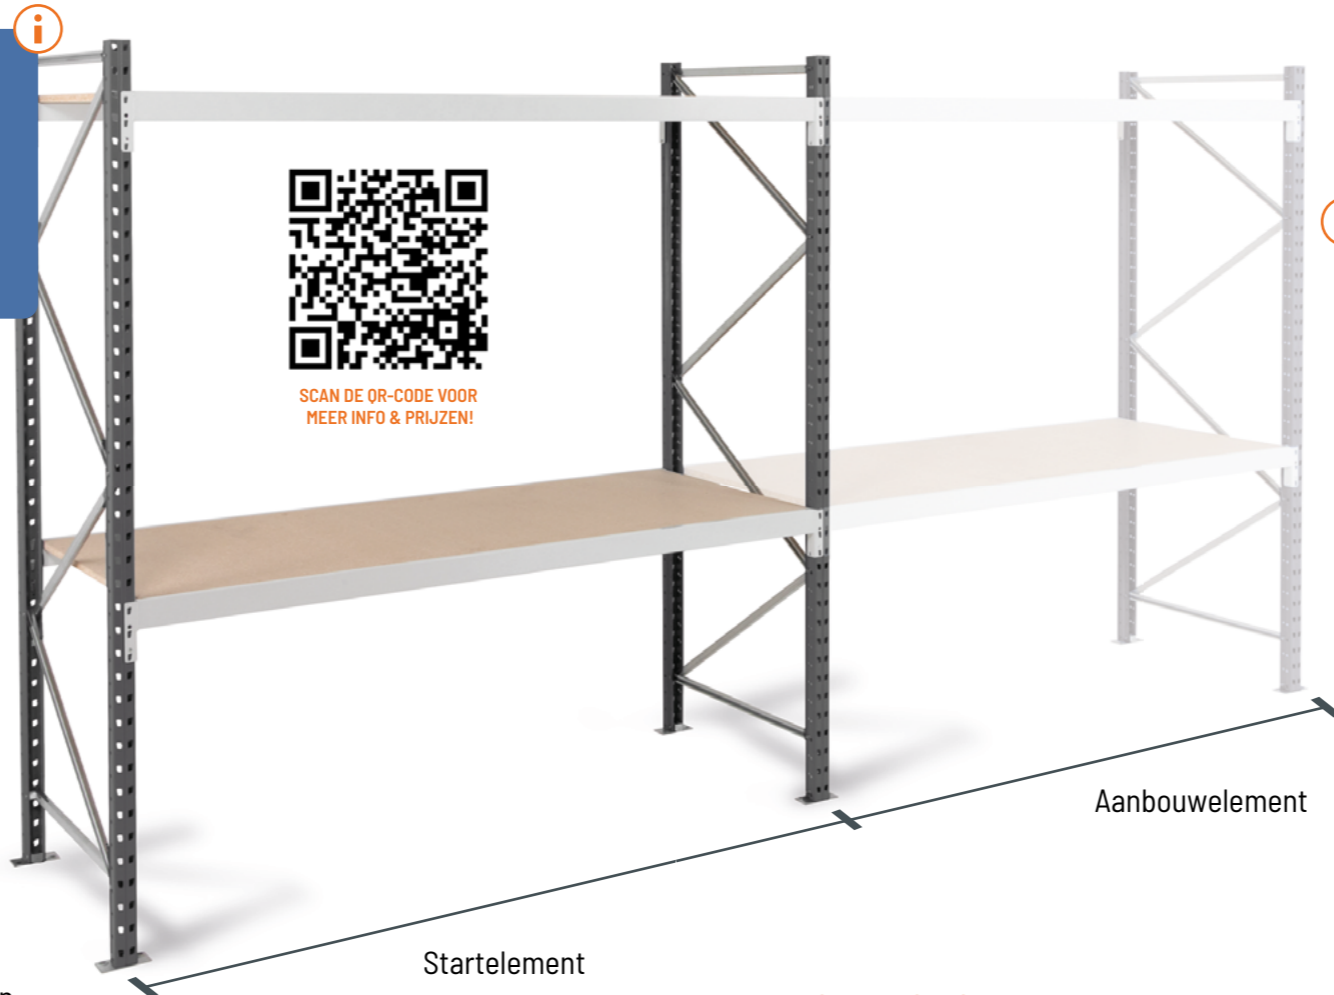

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!

VERSCHILLENDE TYPES LEGBORDEN

Het draagvermogen van OMNIVOL varieert tussen **138 en 1500 kg/niveau** (max. 4500 kg/sectie). Het effectieve draagvermogen hangt af van de lengte, dikte en het type van de liggers:



"F"-ligger - tot 1500 kg/niveau



geperforeerde "F"-ligger - tot 880 kg/niveau



Rechthoekligger - tot 1500 kg/niveau



"Z"-ligger - tot 1500 kg/niveau



Gegalvaniseerde legborden voor "F"- of "Z"-liggers



Draadlegborden voor "F"- of "Z"-liggers



Spaanplaten of melamineplaten kunnen zowel bij rechthoekliggers, "F"-liggers en "Z"-liggers gebruikt worden.

OMNIVOL ONE

Voor wie de opstelling iets minder zwaar moet zijn, is er ook **OMNIVOL ONE**. De meer economische, gegalvaniseerde staanders uit dunnere grondstof (1,2 mm in plaats van 1,5 mm) zorgen ervoor dat de opstellingen van OMNIVOL ook mogelijk zijn voor draagvermogens **tot 500 kg/niveau of 2500 kg/sectie**. OMNIVOL ONE is compatibel met accessoires van OMNIVOL.




OMNIVOL GRILL

De afwerking met draadroosters zorgt voor het veilig stockeren van gevaarlijke goederen of goederen die beperkt toegankelijk zijn. De wanden zijn moduleerbaar, zodanig dat niet de volledige opstelling beveiligd hoeft te worden.



AFMETINGEN


Lengte	A Nuttige lengte (lengte van de ligger) 1000 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2250 / 2500* / 2700* / 3000* mm
	B Totale lengte staander: A + 100 mm (startelement) + 50 mm (aanbouwelement)
	C Totale lengte incl. voetplaten: A + 160 mm (startelement) + 50 mm (aanbouwelement)
Hoogte	1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 / 3250 / 3500 / 3750 / 4000 / 4250 / 4500 mm
Tussenruimte	D Maximum hoogte eerste niveau: 900 mm E Maximum tussenruimte: 1000 mm
Diepte	400 / 500 / 600 / 700 / 800* / 900* / 1000* / 1100* / 1200* mm
Niveaus	Keuze uit verschillende legborden en afwerkingen

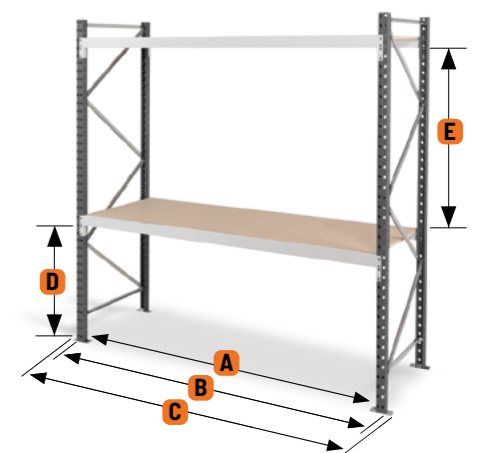

(*) Diepteliggers verplicht voor deze lengtes/dieptes

OMNIRACK/XL


OMNIRACK is het type stelling waar u uw zware materialen (op palletten) in stockeert. Deze stelling biedt draagvermogens van 1200 tot 4500 kg/niveau (OMNIRACK XL). Door de diverse dimensies en draagvermogens biedt OMNIRACK een optimale flexibiliteit om aan de benodigde capaciteit te voldoen. Voor een complete en veilige installatie is er een reeks accessoires voorhanden, zoals aanrijdbeveiliging.

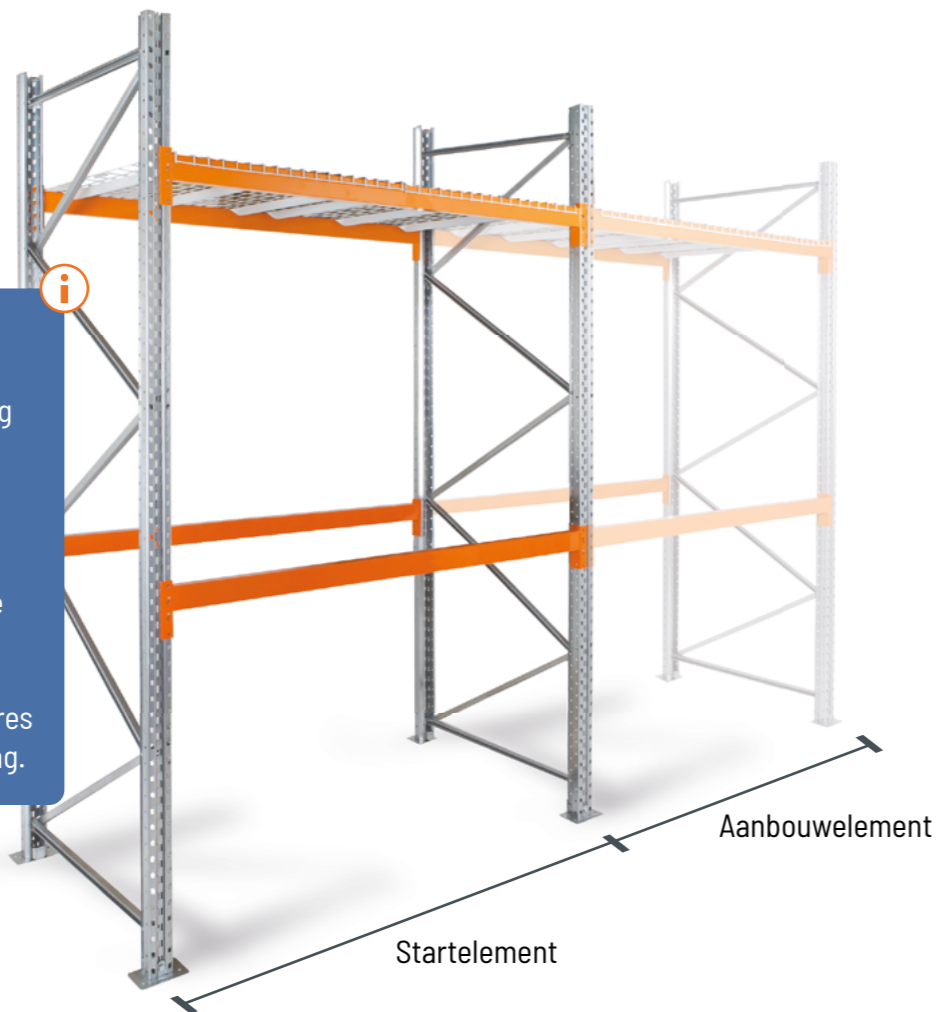

Roosterlegborden als doorvalbeveiliging

DRAAGVERMOGEN

Type OMNIRACK kan tussen **1200 en 3000 kg/niveau** dragen (max. 7767 kg/sectie). Met OMNIRACK XL is dat draagvermogen uit te breiden **tot 4500 kg/niveau** (max. 11209 kg/sectie).

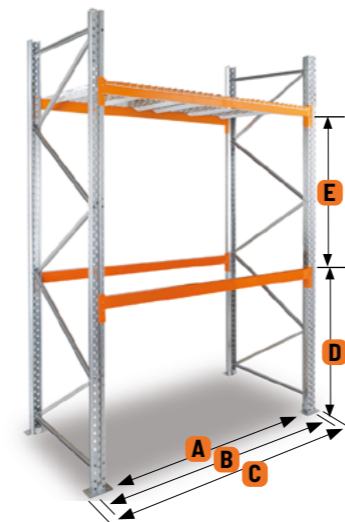

	AFMETINGEN
Lengte	A Nuttige lengte (lengte van de ligger) 1825 / 2225 / 2700 / 3300 / 3600 mm
	B Totale lengte staander: A + 160 mm (startelement) + 80 mm (aanbouwelement)
	C Totale lengte incl. voetplaten: B + 80 mm (startelement)
Hoogte	3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 / 6500* / 7000* / 7500* / 8000* mm
Tussenruimte	D Maximum hoogte eerste niveau: 1200 mm / 1000 mm voor XL
	E Maximum tussenruimte: 1200 mm / 1000 mm voor XL
Diepte	750 / 900 mm voor palletten 1000 mm / 1100 mm voor palletten 1200 mm
Niveaus	Roosterlegborden (optioneel)

(*Enkel mogelijk met OMNIRACK XL)


ACCESSOIRES



Keilankers




Ondervulplaten

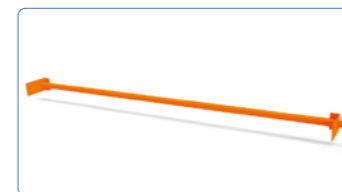


Pallet backstop



Veiligheidspennen standaard inbegrepen

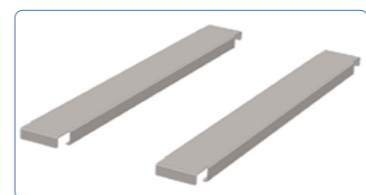

Dwarsliggers

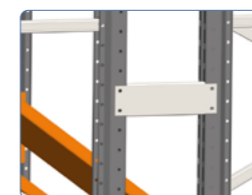

Rug-aan-rugverbinder



Enkele staanderprotectie



Laterale staanderprotectie

TIP!

Onze OMNIVOL liggers zijn compatibel met de OMNIRACK staanders. Combineer het beste van de twee met manuele picking en extra palletstockage bovenaan.



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!

OMNIVOL VERTICAL



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!

De variant voor verticale stockage van OMNIVOL is ideaal voor het stockeren van lange lasten van maximum drie meter, zoals buizen, latten, profielen, etc. Zowel verkrijgbaar als enkelzijdige of dubbelzijdige opstelling. Ook voor dit type rek bestaan er diverse accessoires om de invulling van uw rek te optimaliseren.



VOORBEELD



Aanbouwelement

Startelement

DRAAGVERMOGEN

De sokkel van OMNIVOL VERTICAL met diepte 340 mm heeft een draagvermogen van **130 kg**, voor de sokkel met diepte 500 mm is dat **110 kg**.




TIP!


Stockeer uw materialen optimaal en overzichtelijk met behulp van de vele mogelijke onderverdelingen.

AFMETINGEN

Diepte	A Totale diepte enkelzijdig: 600 / 760 mm
	A Totale diepte dubbelzijdig: 1200 / 1520 mm
Hoogte	B Diepte sokkel enkelzijdig/dubbelzijdig: 340 of 500 mm
	C Diepte staander enkelzijdig: 260 mm
Lengte	C Diepte staander dubbelzijdig: 520 mm
	2500 / 3000 mm
Niveaus	1500 / 1800 mm (OMNIVOL liggers)
	Minimum 2 geperforeerde liggers per sectie per zijde

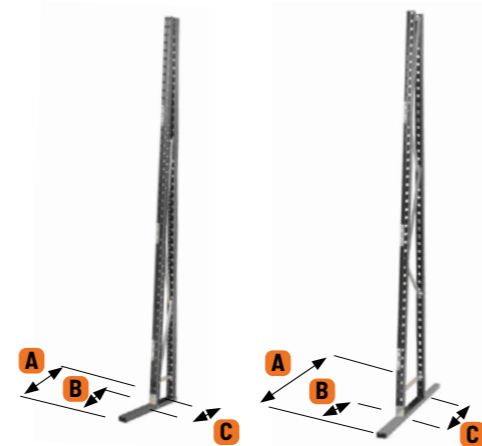


OMNILEVER

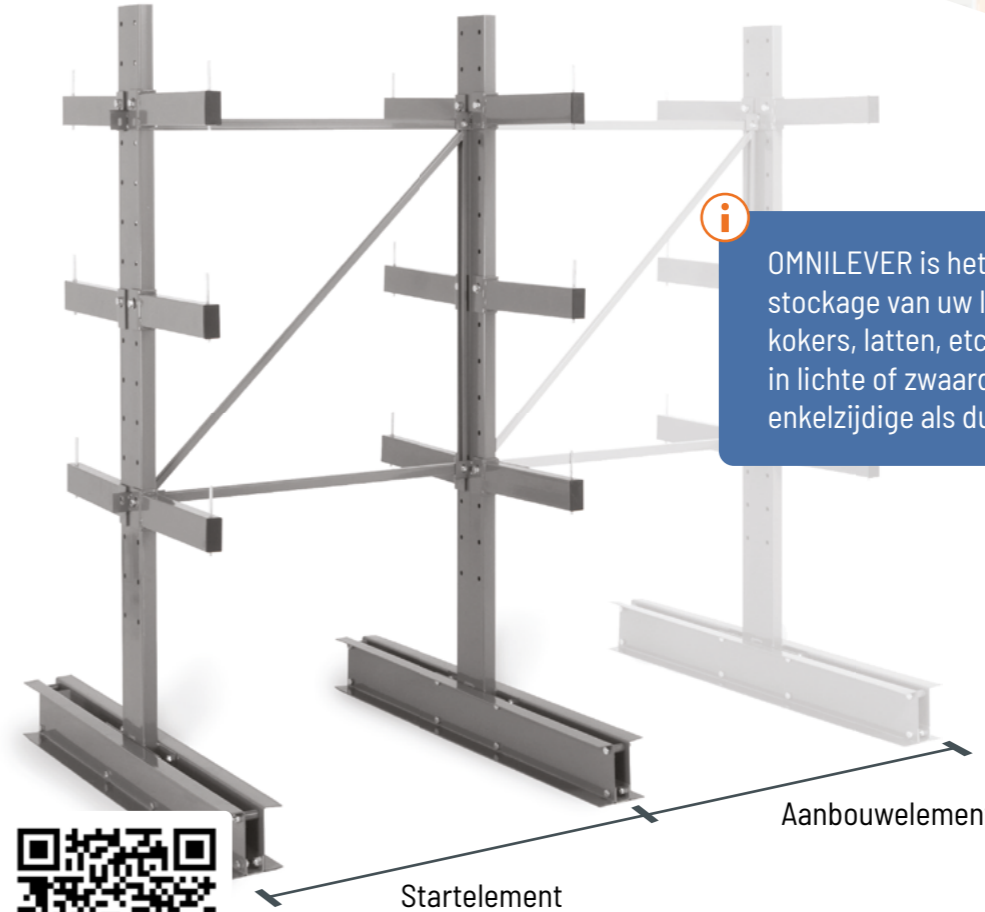

OMNILEVER is het ideale rek voor de horizontale stockage van uw lange lasten, zoals PVC buizen, kokers, latten, etc. Dit type rek is verkrijgbaar in lichte of zwaardere uitvoering en biedt zowel enkelzijdige als dubbelzijdige opslag.



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!



Aanbouwelement

Startelement


VOORBEELD



DRAAGVERMOGEN

Het draagvermogen voor de lichte uitvoering varieert van **92 kg tot 540 kg per arm** (gelijk verdeelde last over de volledige opstelling). Voor de zwaardere uitvoering ligt het draagvermogen tussen **70 kg en 800 kg per arm**. Het draagvermogen hangt af van de gekozen diepte en type arm.

AFMETINGEN

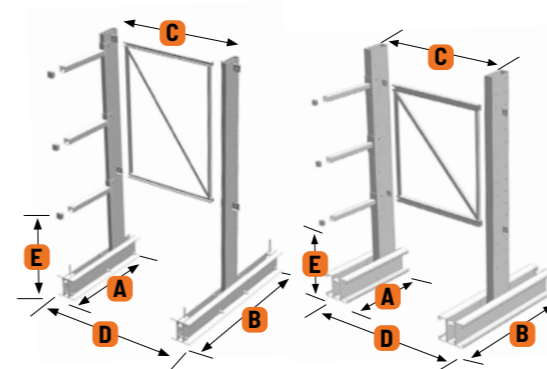

Diepte	Lichte uitvoering: 400 / 500 / 600 / 700 / 800 mm
	Totale diepte enkelzijdig = A + 245 mm
	Totale diepte dubbelzijdig B = 2 x A + 140 mm
Hoogte	Middelzware uitvoering: 500 / 600 / 700 / 800 / 1000 / 1200 mm
	Totale diepte enkelzijdig = A + 275 mm
	Totale diepte dubbelzijdig B = 2 x A + 200 mm
Lengte	Lichte uitvoering: 1750 / 2000 / 2500 / 3000 mm
	Middelzware uitvoering: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm
	C Centre-to-centre: 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 mm
Tussenruimte	Totale lengte lichte uitvoering = aantal x C + 146 mm
	Totale lengte zware uitvoering = aantal x C + 246 mm
	Minimum hoogte eerste niveau: 470 mm

SCHEIDINGSWANDEN

FLIP VS CLEVERWALL

De scheidingswanden **CLEVERWALL** zijn massief en robuust, waardoor zelfs voor grote hoogtes en lange lengtes uitstekende stabiliteit gegarandeerd wordt. Demoneren van deze wanden is enkel mogelijk vanuit de binnenkant van de scheidingszone, waardoor deze uiterst beveiligd is. Type **FLIP** is geschikt voor kleinere en meer basis opstellingen.



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!




Type CLEVERWALL

VOORBEELD



Type FLIP

Onze modulaire scheidingswanden zijn geschikt voor het afschermen of afsluiten van gevaarlijke zones of zones met beperkte toegang. De scheidingswanden kunnen worden samengesteld uit modules of op maat worden berekend.

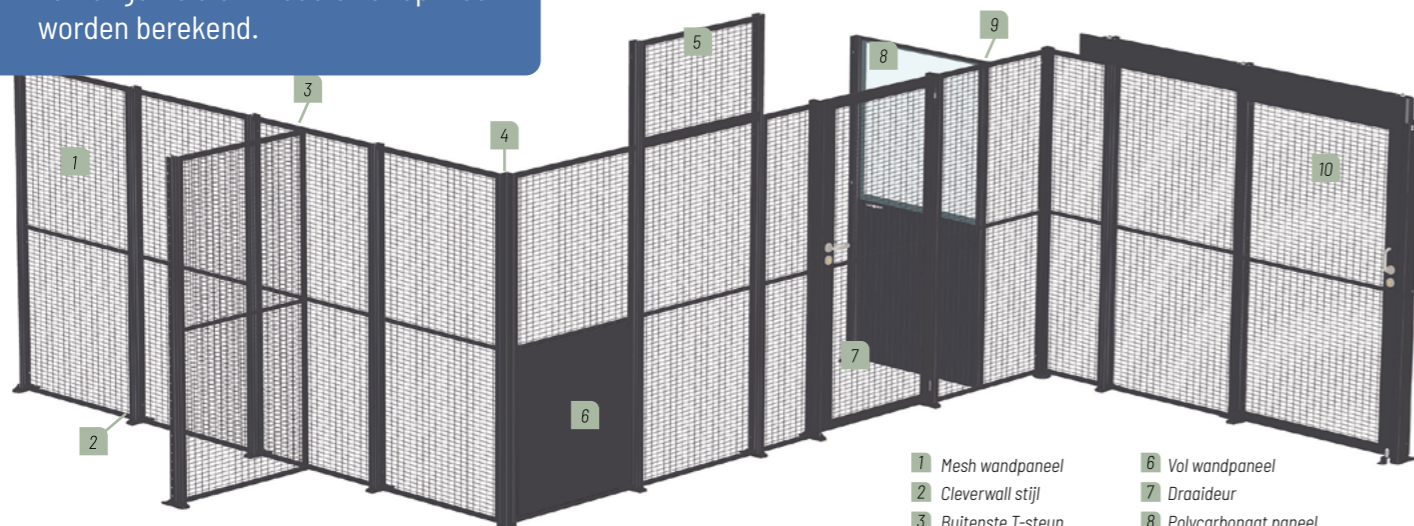

- 1 Mesh wandpaneel
- 2 Cleverwall stijl
- 3 Buitenste T-steun
- 4 Hoekstijl
- 5 Verlengpaneel
- 6 Vol wandpaneel
- 7 Draaideur
- 8 Polycarbonaat paneel
- 9 Binnenste T-steun
- 10 Schuifdeur

* T-steunen enkel mogelijk bij type CLEVERWALL



VOORBEELD

AFMETINGEN

Hoogte	Type FLIP: 2200 / 2400 / 3000 mm Type CLEVERWALL: 2000 - 5800 mm (per 200 mm)
Hoeken	Type FLIP: 90° / 135° / 225° Type CLEVERWALL: 90°
Lengte	Modules, zowel verkrijgbaar in draadroosterpaneel, half-draadroosterpaneel en vol wandpaneel: 150 / 750 / 1000 / 1200 / (1500 enkel type FLIP) mm
Deuren	Enkele schuif- of draaideuren: 1000 / 1200 / 1500 mm Dubbele schuif- of draaideuren: 2000 / 2400 / 3000 mm



PLATFORM



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO!



Onze platformen op maat helpen om de opslagcapaciteit van uw magazijn maximaal te benutten en de indeling te optimaliseren. Tevens bestaan er tal van apparaturen en accessoires om aan al uw verwachtingen te kunnen voldoen.

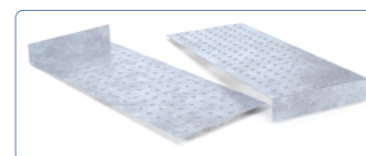

Antislip pallettopzetplaten



Hydraulische veiligheidspoort



MODULAIRE STRUCTUUR

Dankzij de aanpasbare hoofd- en tussenliggers kan de structuur van uw platform volledig worden aangepast aan de indeling van uw gebouw.



MEZZANINE STOCK



MEZZANINE OFFICE



MEZZANINE SMART

VOORBEELD

HANDLING

Ons uitgebreid gamma aan trolleys zorgt ervoor dat u uw materiaal eenvoudig en weinig belastend kan verplaatsen binnen uw magazijn. Er zijn verschillende oplossingen voor verschillende soorten producten, afhankelijk van uw noden.



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO & PRIJZEN!



OMNITABLE

Met onze praktische OMNITABLE optimaliseert u de werkruimte in uw magazijn of opslagplaats. Deze is verkrijgbaar met verschillende types bovenblad en met de mogelijkheid om extra niveaus toe te voegen, afhankelijk van uw noden.




TIP!

Voeg wielen toe aan uw OMNITABLE om deze overal in uw magazijn te kunnen gebruiken.

AFMETINGEN

Hoogte	740 / 840 / 940 mm
Lengte	1000 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm
Diepte	700 mm (frame) bovenblad naar keuze

EASY-MATIC

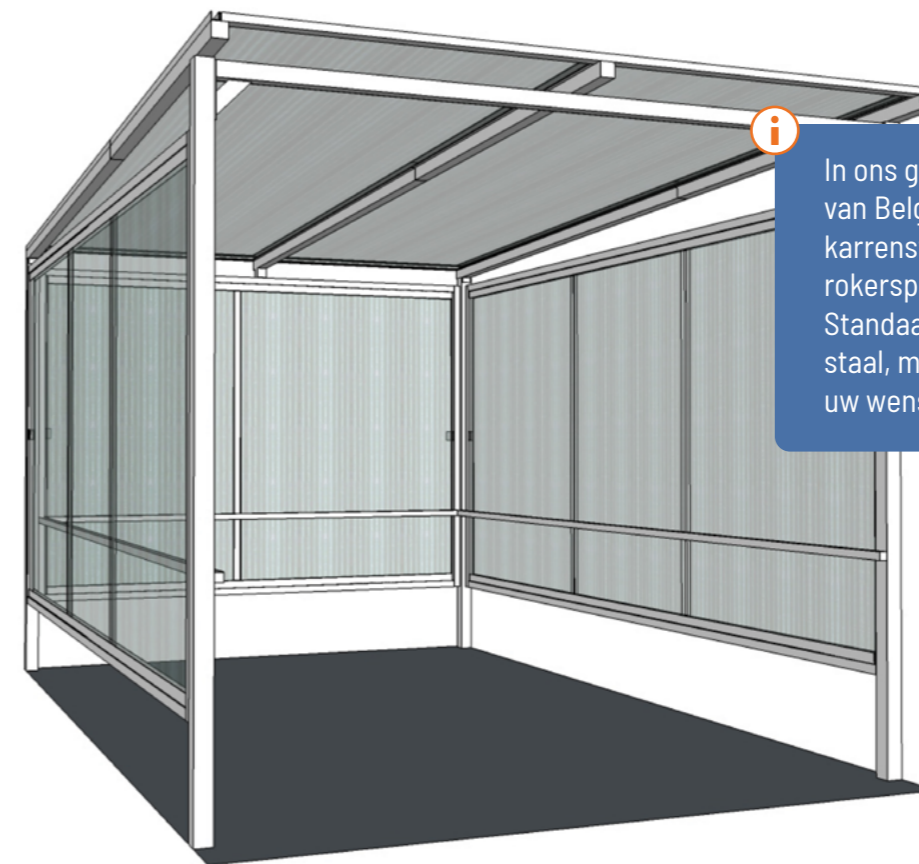

In ons gamma zitten ook overkappingen van Belgische productie, gaande van karrenstallingen, fietsenstallingen en rokerspatio's tot opslag overkappingen. Standaard gemaakt uit gegalvaniseerd staal, maar kan volledig op maat naar uw wensen worden geproduceerd.



SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFO!

AFMETINGEN

Breedte	1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2300 / 2500 / 3000 / 3700 / 4500 mm
Breedte Aanbouw	2300 / 2500 / 3000 / 3700 mm
Lengte	inclusief palen: 3720 / 4430 / 4940 mm overmeten lengte inclusief dak: 4020 / 4500 / 5000 mm
Extra's	Fietsenbeugels, anti-diefstal- of slotprofielen, asbakken, banken en/of tafels.

TIP!

Trek uw huisstijl door in de eerste indruk wanneer de klant uw parking oprijdt met een gelakte karren- en/of fietsenstalling. Personaliseer ook de wanden met een print van uw logo.





Maatschappelijke zetel
Noorwegenstraat 32
9940 Evergem

Magazijn
Dieselstraat 150C
9041 Oostakker

OMNIRACK

BTW BE0753.565.878

info@omnirack.be
www.omnirack.be
+32 (0)9 312 30 32