


OMNIBASIC EN OMNIPLUS

DE MULTIFUNCTIONELE STELLINGEN

OPLOSSINGEN VOOR DE OPSLAG VAN LICHTEN LASTEN TOT 230 KG PER NIVEAU

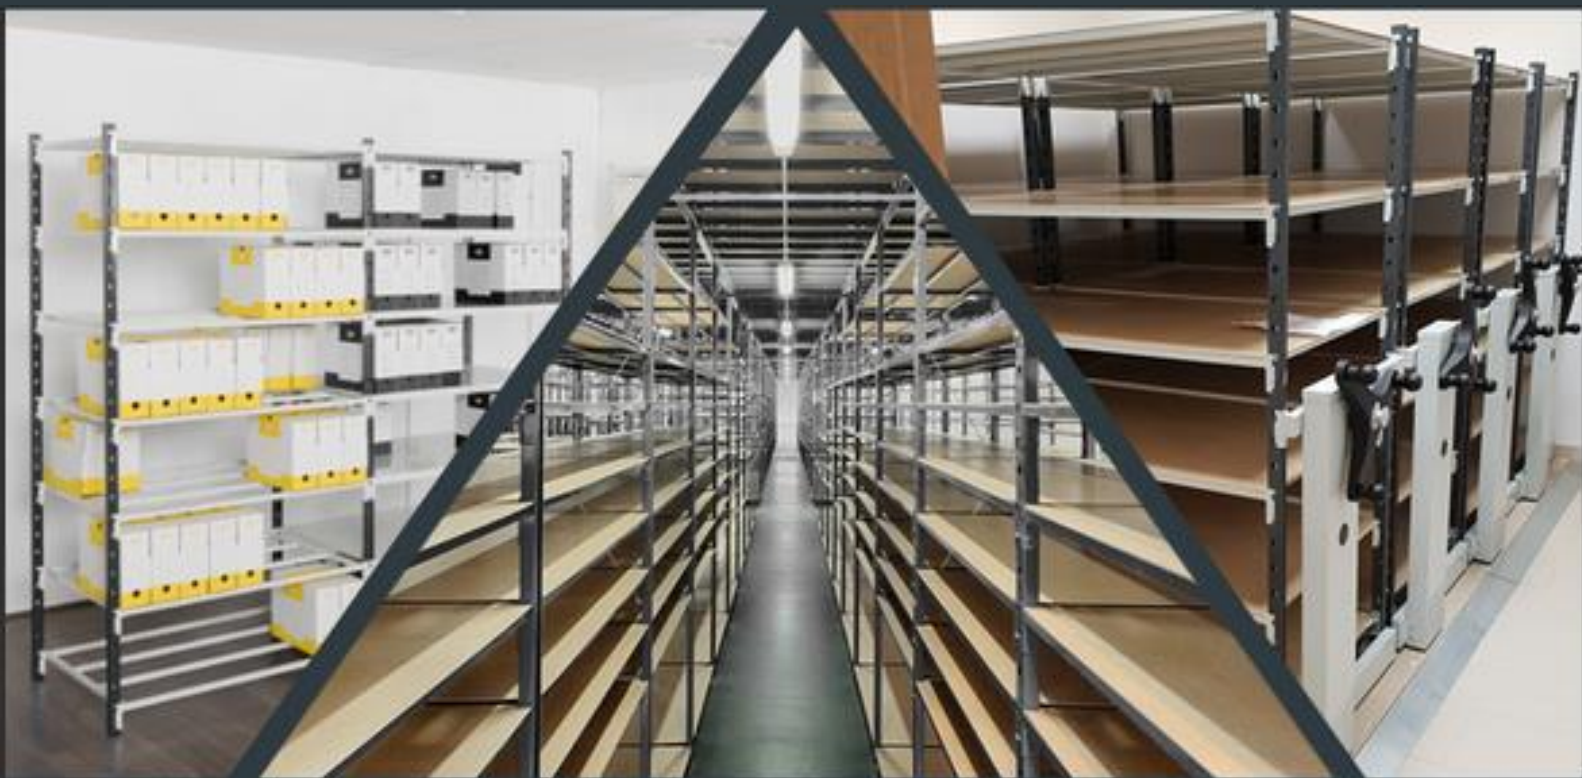

OMNIBASIC EN OMNIPLUS

DE MULTIFUNCTIONELE STELLINGEN

OPLOSSINGEN VOOR DE OPSLAG VAN LICHTEN LASTEN TOT 230 KG PER NIVEAU




Wij hebben gehoord en begrepen dat uw behoeften voor de optimalisering van professionele ruimten eigen zijn aan uw beroep en activiteiten. Door actief naar de markt te luisteren, hebben wij een compleet assortiment stellingen ontworpen, aangepast aan uw gebruik en uw omgeving om de ontwikkeling en dynamiek van uw bedrijf te ondersteunen.

In deze catalogus vindt u het volledige assortiment stellingen voor de opslag van lichte lasten, zowel verpakt als in bulk. Deze zijn ontworpen om een veelzijdige en gemakkelijk te installeren oplossing te bieden!

De OMNIBASIC en OMNIPLUS-stellingen kunnen worden aangepast aan uw verschillende behoeften en aan al uw beroepsactiviteiten.

We stellen u voor om deze oplossingen voor oplossingen te ontdekken, die in Frankrijk ontworpen en gefabriceerd zijn met al onze industriële passie.

Veel leesgenot!

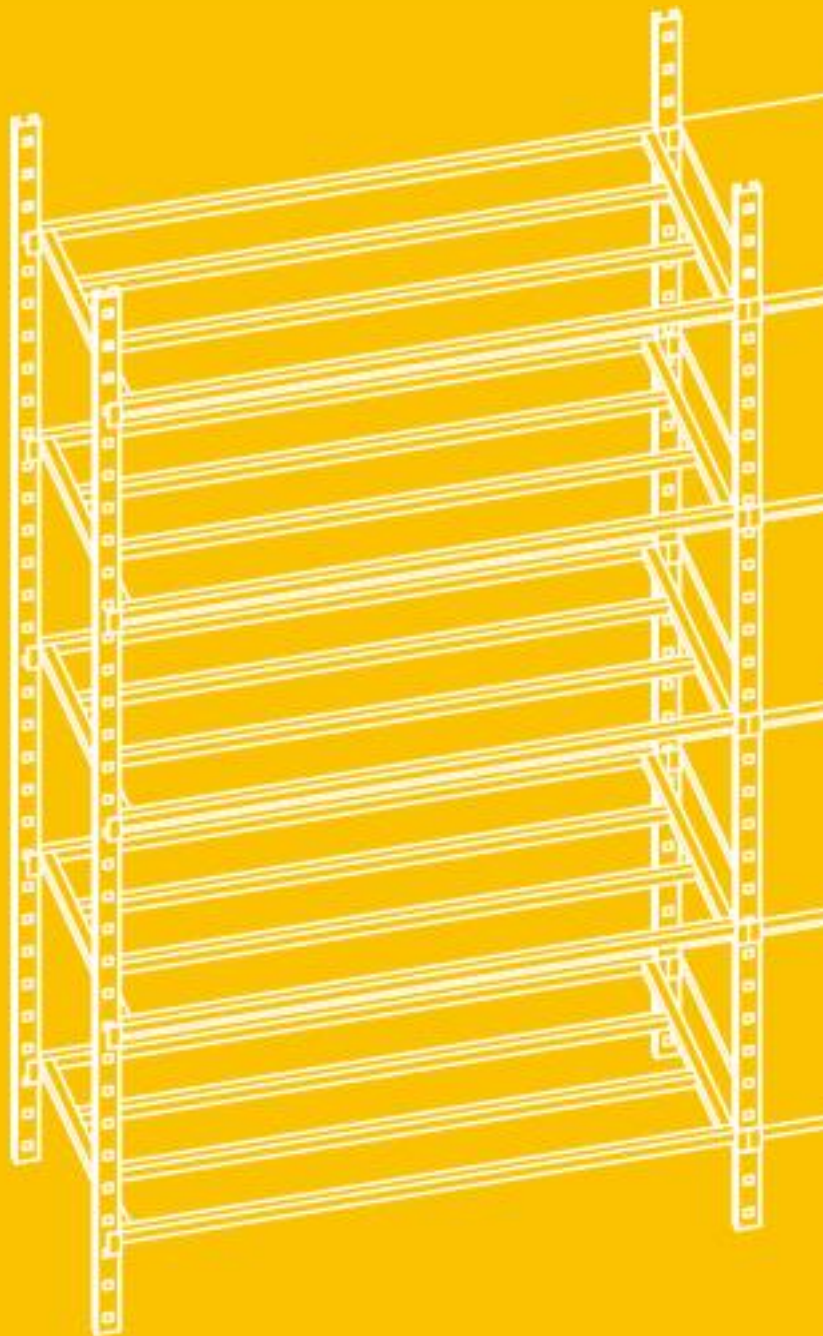



LEGENDE

VAN DE PICTOGRAMMEN



Eenvoudig te monteren stellingen om snel te gebruiken.



Voldoet aan de Europese en Franse normen.



Geproduceerd in Frankrijk.



Beschikbaar binnen 24 uur, neem contact met ons op.



NF
EN



OMNIBASIC EN OMNIPLUS

Deze twee stellingen zijn de praktische en veelzijdige oplossingen bij uitstek. Door deze twee voordelen kunnen ze worden aangepast aan alle beroepssectoren, zowel industriële, tertiaire als administratieve.

Dankzij de verschillende legbordstructuren, de buisstructuur of de plaatstaalstructuur kunnen ze op twee manieren worden gebruikt. De OMNIBASIC-oplossing is hoofdzakelijk bestemd voor de manuele opslag van licht verpakt materiaal: dozen, laden, mechanische onderdelen, archieven, gereedschap enz.

De OMNIPLUS-stellingen worden gebruikt om kleinere producten op te bergen (kleine dozen, flessen enz.).

Deze stellingen kunnen gemakkelijk worden aangepast aan verschillende ruimten en behoeften, dankzij de ruime keuze aan beschikbare afmetingen.



PRESENTATIE

Beide oplossingen zijn gebaseerd op een eenvoudige en robuuste gemeenschappelijke structuur van staanders en legborden uit één stuk, en bieden talrijke configuratiemogelijkheden (staanders met een hoogte tot 3 meter en 27 legbordformaten).

Dankzij het ingenieuze ontwerp van beide oplossingen verloopt de installatie snel en eenvoudig zonder schroeven of bouten.

Om zo praktisch mogelijk te zijn en zo goed mogelijk aan uw behoeften voor veelzijdige opslag te voldoen, zijn de stellingen van OMNIBASIC en OMNIPLUS uitgerust met functionele troeven, zoals:

- de compatibiliteit van buislegborden en plaatstalen legborden in dezelfde stellingrij;
- de mogelijkheid om optionele legborden te integreren voor andere toepassingen zoals het opbergen van kleding.

Ten slotte zorgen de beschikbare accessoires, waaronder tussenschotten, ruggen en diverse legborddeksels, voor een georganiseerde opslag.





SAMENSTELLING OMNIBASIC & OMNIPLUS

STRUCTUUR

Samenstelling van opslagsystemen:

- Geperforeerde staanders
- Staandervoeten (plastic voeten of metalen voetplaten)
- Buislegborden voor de OMNIBASIC-oplossing, plaatstalenborden voor de OMNIPLUS-stellingen
- Optionele bovenzijde buislegborden (natuurlijke MDF, witgelakte MDF of bovenzijde met gaas)
- Stabilisatiesysteem afhankelijk van de configuratie

STAANDERS

Ingenieus gevormde en ontworpen profielen met een capaciteit van 1500 kg/rij.

AFWERKING VAN DE STAANDERS


Staanders:

- Standaard gecoate afwerking (lichtgrijs RAL 7024).

Voetplaten:

- Verzinkte afwerking
- Gecoate afwerking voor de aan de staanders gelaste uitvoering.

(de beschikbare RAL-kleuren vindt u op pagina 28)

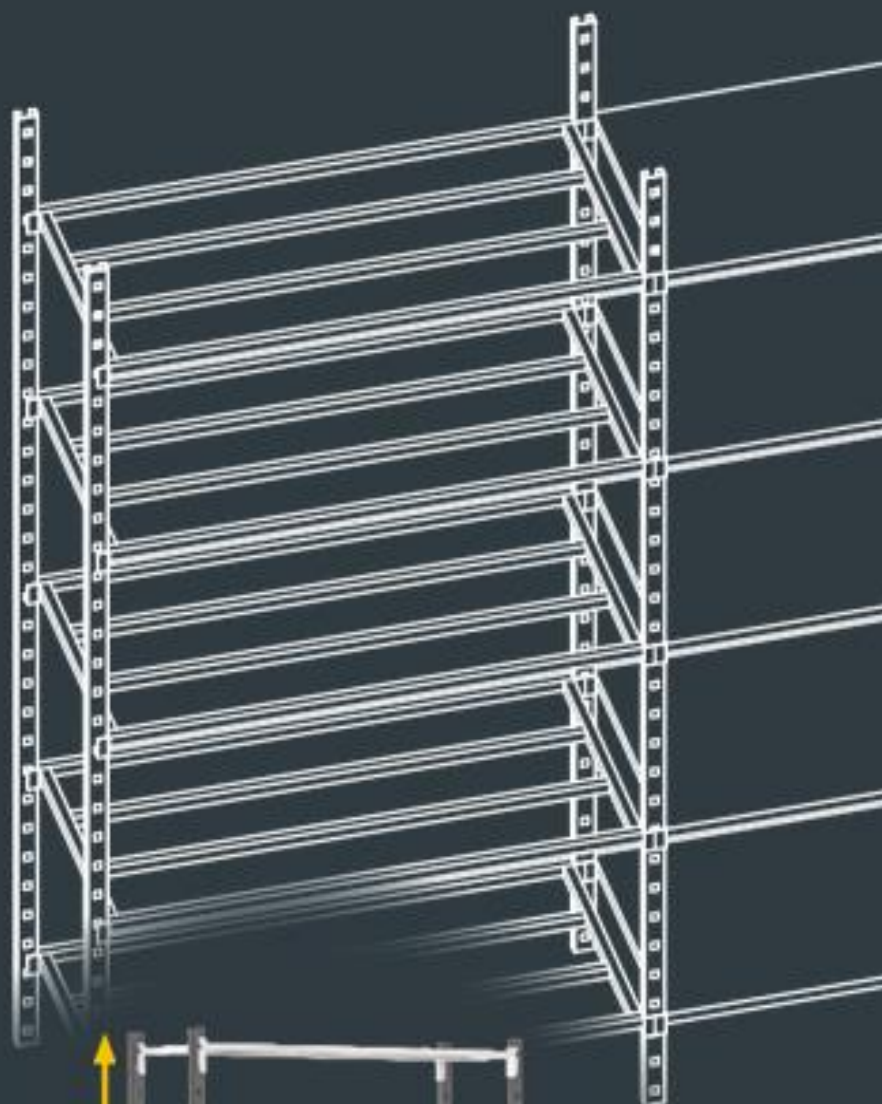

1000 tot 3000 mm

300 tot 1200 mm

A

B

C

A

Nuttige lengte tussen de staanders = 710, 960, 1210 en 1460 mm

B



Lengte van de legborden = staanderafstand = 750, 1000, 1250 en 1500 mm.

C

Totale lengte = 790, 1040, 1290, 1540 mm

STAANDERS

- 'C'-profiel 40 x 20 x 10 x 1,5 mm.
- Perforaties aan voorzijde om de 62,5 mm waaraan op een normale wijze legborden kunnen worden bevestigd. De dubbele perforatie om de 31,25 mm verkleint de afstand tussen de opslag niveaus.
- Maximale belasting van 1500 kg per rij (afhankelijk van afmetingen, configuratie en gebruiksomstandigheden).

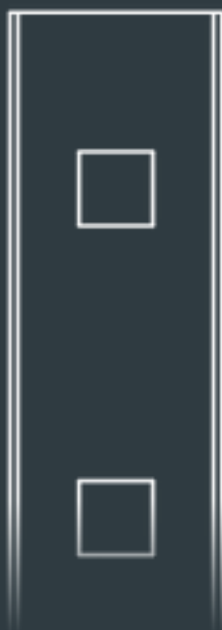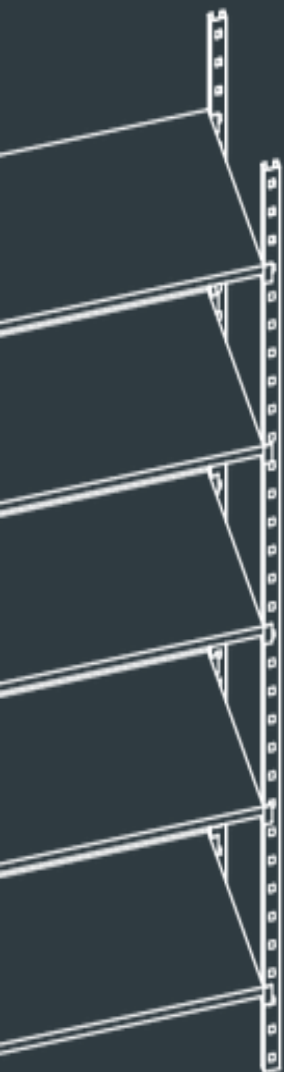

Afb. vooraanzicht
(perforaties om de 62,5 mm)



Afb. vooraanzicht
(perforaties om de 31,25 mm)



Afb. binnenaanzicht

VOETEN

- Plastic voet aangepast aan de doorsnede van de staander
- Verzinkte metalen voetplaat

PLASTIC VOET

- Aanbevolen om de stellingen te beschermen en te stabiliseren in geval van lichte oneffenheden van de vloer.




METALEN VOETPLAAT

- Zorgt voor een betere verdeling van de lasten op de grond en maakt het mogelijk de stelling aan de grond te verankeren.



GELASTE VOETPLAAT

- Rechtstreeks op de staander gelast: de kleur van de voetplaat is dezelfde als die van de staander.

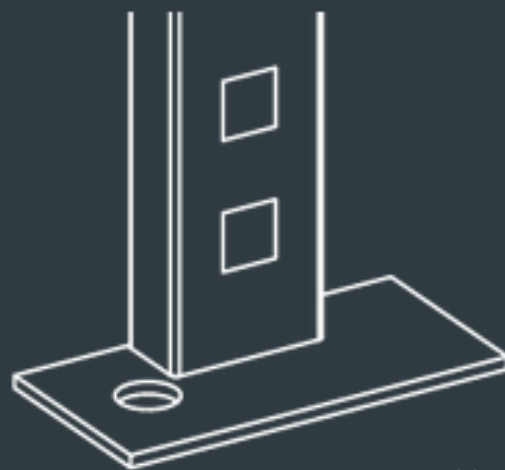

SAMENSTELLING OMNIBASIC & OMNIPLUS

LEGBORDEN

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:

- OMNIBASIC: buisvormige structuur uit één stuk voor de opslag van verpakte ladingen (dozen, kratten, archiefdozen enz.)
- OMNIPLUS: plaatstalen structuur uit één stuk voor alle bulk- of kleine verpakte ladingen (ijzerwaren, verblikken, kantoorbenodigdheden enz.)

Door een legbord toe te voegen dat het buisvormige legbord afdekt, kunt u niet-verpakte producten economisch opbergen (natuurlijke MDF, witgelakte MDF of bovenzijde van gaas), zie blz. 20.

STABILISERENDE KRUISSCHOOR

Onmisbaar voor bepaalde configuraties, lange lengtes of dieptes. Hij verbetert de stabiliteit van het geheel.

AFWERKING

Legbord:

- Standaard gecoate afwerking (lichtgrijs RAL 7035).

(de beschikbare RAL-kleuren vindt u op pagina 30)


LEGBORDEN

- De legborden worden om de 62,5 of 31,25 mm in de voorste gaten van de staander vergrendeld via verbindingstukken die rechtstreeks op de legbordconstructie zijn gelast (afb. A).
- De optionele bovenzijden van legborden bedekken de buisvormige legborden bij de opslag van niet-verpakte onderdelen.




LEGBORD OMNIBASIC

- Buiselement uit één stuk, doorsnede 20 x 20 mm met 4 gelaste ophangverbindingen aan de uiteinden.

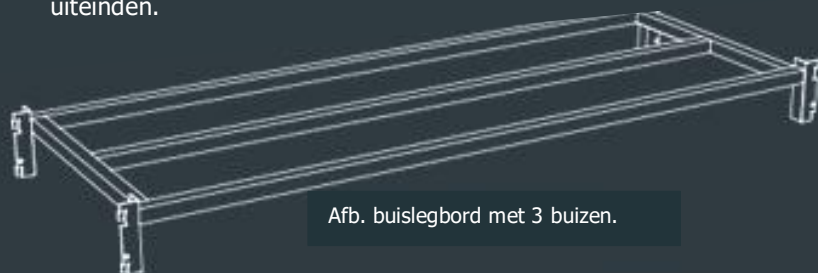

Afb. buislegbord met 3 buizen.

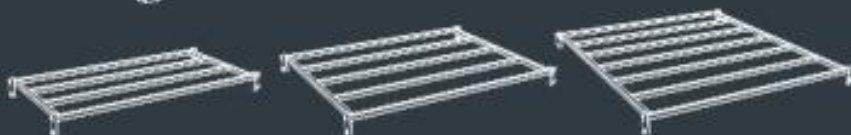


Afb. uitvoering met 4 buizen. Afb. uitvoering met 5 buizen. Afb. uitvoering met 7 buizen.

Tabel van toelaatbare belastingen per OMNIBASIC-niveau (buisvormig)*


Diepte	Lengte			
	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
300 mm	170 kg	170 kg	122 kg	71 kg
388 mm	170 kg	170 kg	114 kg	71 kg
400 mm	186 kg	186 kg	115 kg	76 kg
500 mm	217 kg	217 kg	132 kg	92 kg
600 mm	230 kg	230 kg	163 kg	124 kg
700 mm	205 kg	205 kg	139 kg	112 kg
800 mm	233 kg	233 kg	139 kg	117 kg**
1000 mm	217 kg**	217 kg**	112 kg**	94 kg**
1200 mm	212 kg**	212 kg**	200 kg**	135 kg**

LEGBORD OMNIPLUS

- Gevouwen en gelast plaatstaal met 4 aanhaakverbindingen aan de uiteinden.
- Legbord verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
- voor elke behoefte

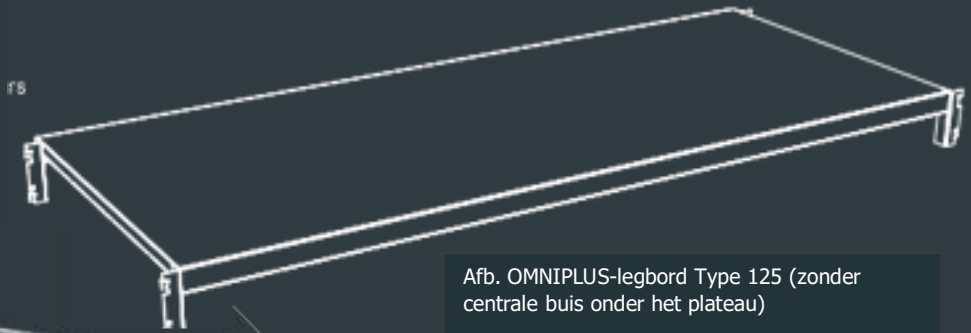

Afb. OMNIPLUS-legbord Type 125 (zonder centrale buis onder het plateau)

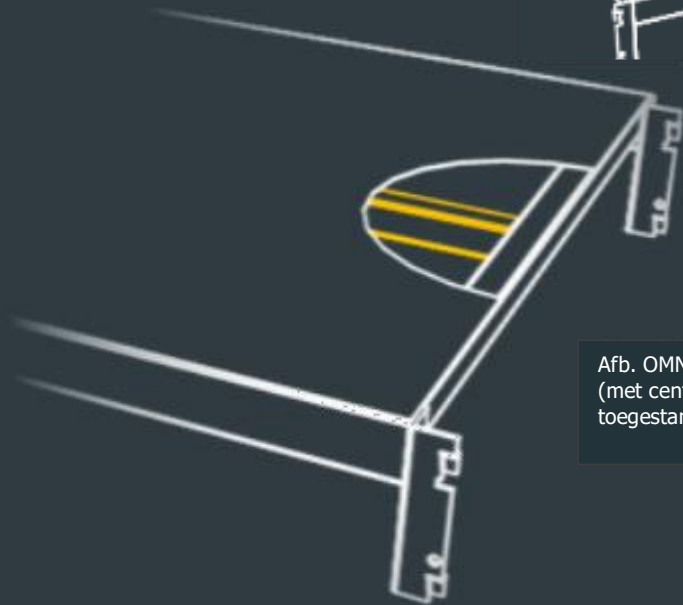

Afb. OMNIPLUS-legbord Type 200 (met centrale buis onder het plateau om de toegestane belasting per niveau te versterken)


Tabel van toegestane belastingen per niveau*

Diepte	Lente 750 mm		Lente 1000 mm		Lente 1250 mm	
	Plaatstaal type 125	Plaatstaal type 200	Plaatstaal type 125	Plaatstaal type 200	Plaatstaal type 125	Plaatstaal type 200
300 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg	110 kg	180 kg
366 mm	125 kg**	200 kg	125 kg**	200 kg	110 kg**	180 kg
400 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg	110 kg	180 kg
500 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg	110 kg	180 kg
600 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg	110 kg	180 kg
700 mm	125 kg	200 kg	125 kg	200 kg	110 kg	180 kg

* Maximale bedrijfslasten gelijkmatig verdeeld naar grootte, rekening houdend met een doorbuiging van 1/200e en volgens de Europese aanbevelingen FEM 10.2.06: de genoemde lasten variëren naargelang de gebruiksomstandigheden, vraag ons om advies. ** Legborduitvoering compatibel met de opslag van hangmatten.

STABILISERENDE KRUISSCHOREN

- Kruisschoren die aan de zijkant van de stelling wordengeplaatst. Ze stabiliseren de installatie.
- Ze bestaan uit 4 wiggen, 2 stangen en 2 spanners.
- Verplicht op de beginelementen, daarna 1 per 2 rijen, van installaties met legborden van 1000 en 1200 mm diep of 1500 x 800 mm groot.

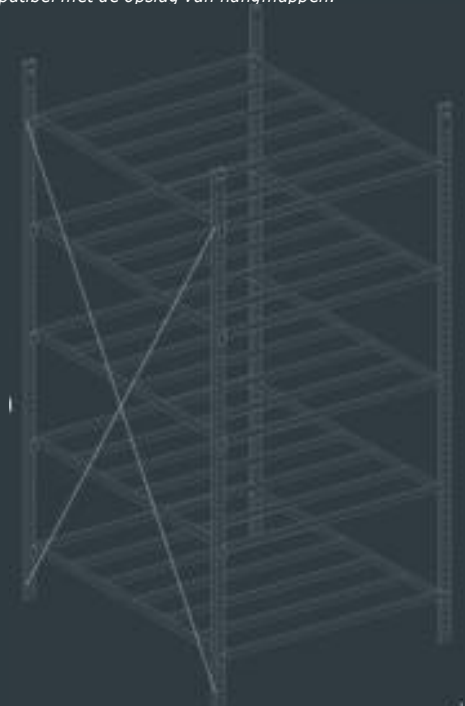

EEN MONTAGE IN 5 STAPPEN


1

Monteer de steunen (plastic voeten of metalen voetplaten) op de standers.



2

Leg het eerste legbord op de basis van de standers (op maximaal 20 cm van de grond).

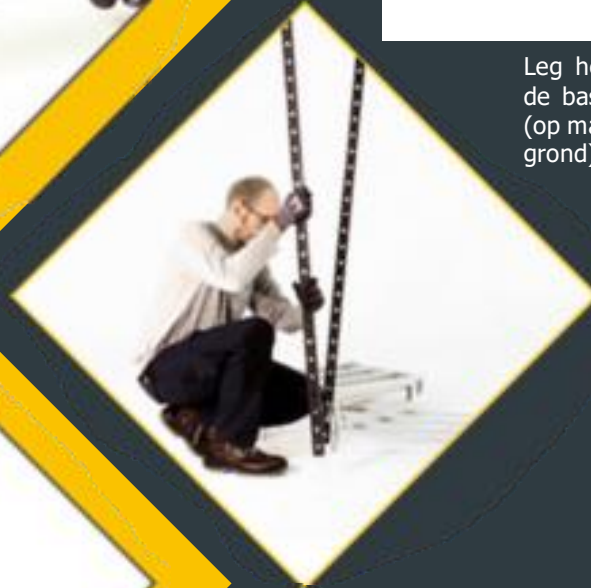

3

Leg de andere legborden. Maximale ruimte tussen 2 legborden: 50 cm.



4

Plaats de volgende standers.



5

Monteer de volgende onderdelen en accessoires (afhankelijk van de configuratie).



EENVOUDIG IN ELKAAR
TE ZETTEN VOOR SNEL
EN EFFICIËNT GEBRUIK!

OMNIBASIC & OMNIPLUS



VOORZIENINGEN

EEN AANPASSING IN FUNCTIE VAN HET GEBRUIK

Afhankelijk van het gebruik en de behoeften kunnen accessoires worden toegevoegd aan OMNIBASIC en OMNIPLUS-stellingen om ze functioneler en ergonomischer te maken.






DE BOVENZIJDEN LEGBORDEN

Nodig voor de opslag van kleine producten (kleine dozen, blikken, flessen, enz.) op buisvormige legborden. Ze zorgen voor een beter gebruikscomfort en een goede verdeling van de lasten over alle buizen van het legbord.




BOVENZIJDEN IN NATUURLIJKE MDF **A**

- Bovenzijde in houtvezel, in natuurlijke kleur en met geringe dikte.
- Handig en snel te installeren op buisvormige OMNIBASIC-legborden.

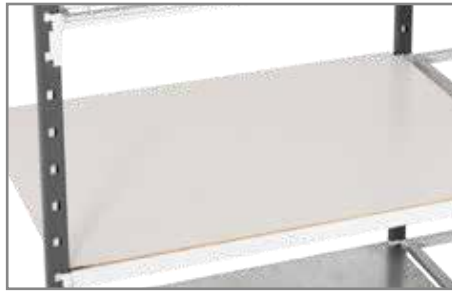


AFDEKPLAAT WITGELAKTE MDF **B**

- Een witte afwerking voor een betere esthetische look en een gemakkelijkere reiniging van de niveaus.

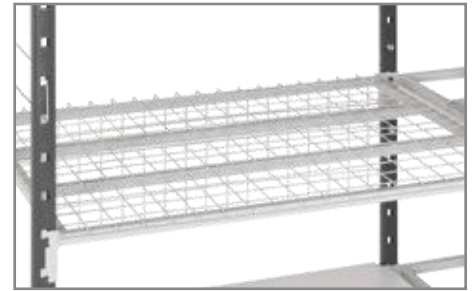

BOVENZIJDEN VAN GAAS **C**

- Ze zorgen voor een goede verluchting van de niveaus.
- Door hun kleine overdekte oppervlakte (> 70 % lege ruimte) zijn de stellingen geschikt voor installaties met sprinklerinstallaties (APSAD R1).

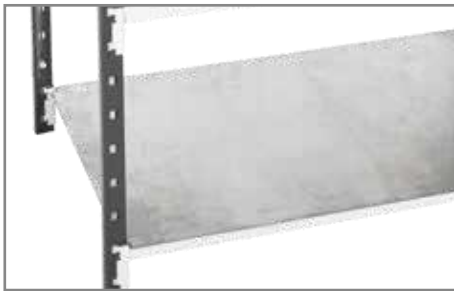

BOVENZIJDEN IN VERZINKT PLAATSTAAL

- Bovenzijde voornamelijk bestemd voor de opslag van vette of olieachtige producten.



BOVENZIJDEN IN GEVERFD PLAATSTAAL

- Ontworpen om stellingen een finishing touch te geven.

VOOR ELKE BEHOEFTE EEN
OPLOSSING



A



B



C


SPECIALE LEGBORDEN



LEGBORDEN VOOR 'DOZEN', 8 BUIZEN




- Buizen in de diepterichting om het aantal dozen te optimaliseren.

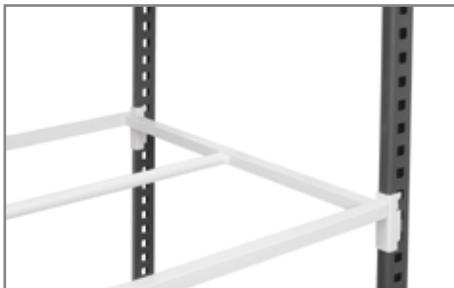

LEGBORDEN VOOR HANGERS, 1 BUIS

- Ideaal voor het opbergen op klee-hangers (PBM, kleding).

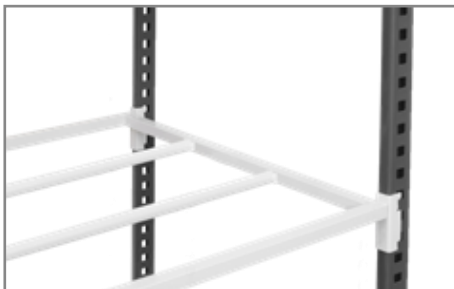

LEGBORDEN VOOR HANGERS, 2 BUIZEN

- Verdubbelt het voorraadvolume in vergelijking met de uitvoering met 1 buis.



STANGEN VOOR HANGERS

- Maakt 2-in-1-gebruik van het buisvormige OMNIBASIC-legbord mogelijk. Klassieke opbergruimte boven, opbergruimte met hangers onder.



DE ACHTERZIJDEN



ACHTERZIJDE

A

- Hiermee kan de achterkant van de stelling worden gesloten en kunnen alle producten over de hele hoogte worden geblokkeerd zodat ze niet kunnen vallen.



WITGELAKTE MIDDENZIJDEN

B

- Ze worden in het midden van het legbord geplaatst en scheiden de twee zijden van de stelling. Zo verhinderen ze dat de producten van de ene naar de andere zijde worden verplaatst. Ze zorgen voor een perfecte voorraadregistratie.




BEVESTIGINGSBEUGELS

- De middenzijden kunnen uitsluitend worden gebruikt met de OMNIBASIC-buislegborden van 500, 600 en 700 mm diep.



ALLES GEMAKKELIJK ORGANISEREN DANKZIJ DE ZIJDEN!

AFSCHEIDINGEN EN AFSCHERMERS

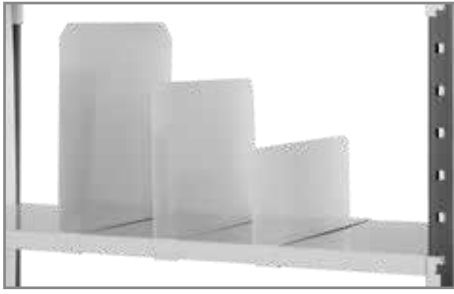

SCHUIFWANDEN



- Hiermee kunnen producten gemakkelijk worden geregistreerd. Ze kunnen naar behoefte worden geplaatst en verplaatst.



ACHTERAFSCHERMER

- Achteraanslag van 50 mm hoog, bevestigd aan de onderste buis van het buislegbord.



MIDDEN-AFSCHEIDING

- Deze kunnen uitsluitend worden gebruikt met de OMNIBASIC-buislegborden van 800, 1000 en 1200 mm diep.




ZIJ-AFSCHERMER

- Wordt tussen de staanders geplaatst en voorkomt dat de opgeslagen producten zijwaarts vallen.



Afb. scheiders die kunnen worden gebruikt met de OMNIPLUS-legborden van plaatstaal of OMNIBASIC-buislegborden op voorwaarde dat een stevige, volle structuurbekleding wordt gebruikt (MDF of plaatstaal).

ANDERE UITRUSTINGEN

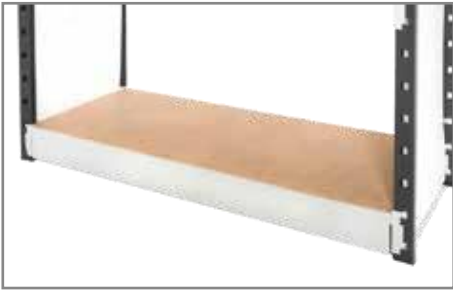

PLINTEN

- Ze zijn bevestigd op de eerste of laatste stang van een buislegbord en zorgen voor een perfecte afwerking onder in de stelling.



SAMENVOEGEND TUSSENSTUK

- Deze hoge dwarsbalk wordt tussen 2 stellingen geschroefd en boven de doorgangen of tussen twee stellingruggen bevestigd om een constante afstand te verzekeren.



GANGINDICATOR

- Vastgeschroefd aan de staander, loodrecht op de gangen. Met dit blanco naamplaatje kan naar gangen worden verwezen om gemakkelijker producten te kunnen zoeken.



AANGEPASTE CONFIGURATIES

De OMNIBASIC en OMNIPLUS-stellingen kunnen aan verschillende gebruiksdoeleinden worden aangepast en zorgen voor een snelle, manuele en veelzijdige opslag in diverse werkomgevingen.



DE INDUSTRIËLE CONFIGURATIE

Met de OMNIBASIC-/OMNIPLUS-stellingen is een polyvalente opslag mogelijk.

Afhankelijk van uw behoeften en dankzij de vele verschillende maten van de beschikbare staanders en legborden, is het organiseren van de opslag van dozen, bakken, mechanische onderdelen, gereedschap enz. kinderspel. In diverse ruimten zoals werkplaatsen, fabriekswinkels, garages, magazijnen enz.

De OMNIBASIC-oplossing kan gemakkelijk worden gebruikt met sprinklerinstallaties (APSAD R1) dankzij de bovenzijden van gaas.

DE ADMINISTRATIEVE CONFIGURATIE

(Afb. A) In deze configuratie heeft de structuur 7 buisvormige niveaus voor het opbergen van archiefdozen, dossiers of kartonnen dozen.

(Afb. B) Met de dubbelzijdige uitvoering kan een stelling tussen twee gangen worden gebruikt, terwijl het opslagvolume wordt verdubbeld.

Opmerking: Het legbordformaat van 1500 x 700 mm optimaliseert de opslag van archiefdozen tegen lagere kosten per strekkende meter.

(Afb. C) Bij gebruik van plaatstalen legborden van OMNIPLUS type 125 met een diepte van 366 mm kunnen hangmappen worden opgeborgen zonder bijkomende uitrusting. Dit komt omdat ze rechtstreeks aan de structuur van het legbord worden bevestigd.



A

B

C





DE RETENTIECONFIGURATIE

De 3 soorten bakken de OMNIBASIC-stelling zijn ontworpen voor de opslag van niet-corrosieve verontreinigende producten.

Door de retentie op de OMNIBASIC-/OMNIPLUS-stellingen kunnen alle vervuilde producten (oliën, verven, fyto-sanitaire producten ...) worden opgeslagen zonder enig risico dat ze in het milieurecht komen.

De retentieoplossing is modulair en kan worden gecombineerd met een standaard OMNIBASIC/OMNIPLUS-stellingrij.



DE PRESTIGE-CONFIGURATIE

Wenst u een industrieel tintje gecombineerd met esthetiek voor de opslag van speciale voorwerpen (werken, archieven enz.) ?

De combinatie van het plaatstalen legbord van OMNIPLUS en een effen kleur maakt het perfect voor veeleisende omgevingen zoals musea of apotheken.

Nu we het toch over 'prestige' hebben, het legbord heeft een gladde structuur zodat het heel eenvoudig regelmatig kan worden gereinigd.

DE TOTAALOPLOSSING

Elk project is specifiek en verdient een aangepaste oplossing. We bieden u een ruim assortiment voor alle soorten projecten en installaties op maat. Wij rekenen dus op de diversiteit van onze oplossingen en voegen er onze knowhow aan toe.


Dit betekent dat de OMNIBASIC/OMNIPLUS-stellingen perfect kunnen worden gecombineerd met de andere producten in ons assortiment (stellingen, tussenvloeren en scheidingswanden). Zo kunnen wij profiteren van de voordelen van elk product en een antwoord bieden dat volledig is afgestemd op de verschillende gebruiksdoeleinden van het project.

De meervoudige oplossing is vanaf de basis ontworpen om perfect in de omgeving te passen. Onze teams bestuderen het project en stellen de beste integratie en montage van de producten voor (uniforme kleuren, optimalisering van de verkeersstromen, conformiteit met de regelgeving en de normen enz.)

Hier volgen enkele verwezenlijkingen...



OMNIBASIC-stelling geïntegreerd in de mobiele oplossing van Optim'roll.

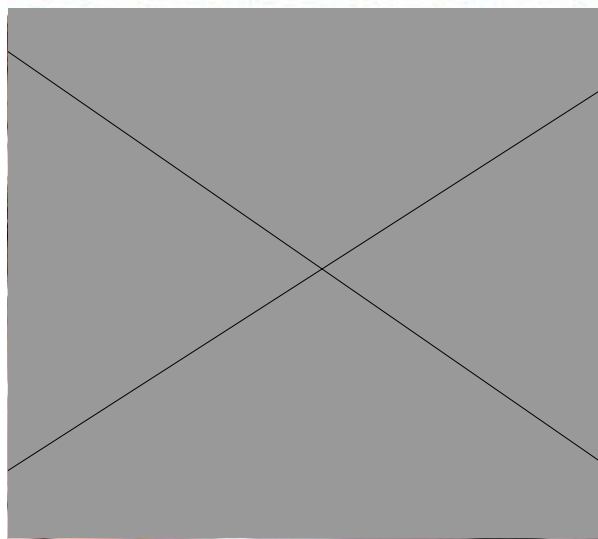

Tussenvloer op OMNIPLUS-stelling (halfzware uitvoering van de OMNIBASIC).



OMNIBASIC-stelling op Mezzaman-tussenvloer voor opslag.

ANDERE BEHOEFTE? WIJ BESCHIKKEN OVER DE GESCHIKTE OPLOSSINGEN



OMNIVOL-stellingen voor middelzware lasten over lange overspanningen



OMNIRACK-stellingen voor zware palletiseerbare lasten.



Industriële scheidingswanden voor de veiligheid van werknemers en voorraden of voor de afbakening van ruimtes.

MAATWERK

De oplossingen in deze catalogus weerspiegelen enkele van onze verwezenlijkingen. Dankzij ons studiebureau zijn wij in staat de configuratie te ontwerpen die precies beantwoordt aan de eisen van elke gebruiker.

En inderdaad, bijzondere gevallen komen steeds vaker voor! Productmanagers, de afdeling R&D en het studiebureau werken samen om unieke en buitengewoon uitzonderlijke realisaties te creëren.

Op technische en afmetingsbeperkingen na zijn er geen grenzen aan uw project... Laten we samen de tijd nemen om uw project te ontwikkelen!

VEILIGHEID EN COMFORT

De OMNIBASIC/OMNIPLUS-stellingen zijn vervaardigd volgens de FEM 10.2.06-aanbevelingen om u een volledige veiligheid en uitstekende kwaliteit te verzekeren.

PRODUCTIE

Robuustheid, veiligheid en esthetiek zijn de drie pijlers van ons streven naar productkwaliteit.

Foto's: © Adobestock/Manorga

LEVERING

Wij bieden u een efficiënte bezorgdienst als onderdeel van een allesomvattende verbintenis.

Onze teams werken elke dag hard om te zorgen voor een levertijd aangepast aan uw behoeften.

VISUELE IDENTITEIT

Onderstaande kleurstalen stellen u de verschillende beschikbare RAL-kleuren voor OMNIBASIC/OMNIPLUS voor.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een specifieke vraag hebt!



RAL 1013



RAL 1028



RAL 2004



RAL 3000



RAL 5010



RAL 5015



RAL 5018



RAL 6011



RAL 7024




RAL 7035



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010

STANDAARDAFWERKING VAN OMNIBASIC/OMNIPLUS



STAANDERS



LEGBORDEN

RAL 7024

RAL 7035

OMNIRACK

