

OMNITIV (XL)

MODULEERBARE, PLAATSTALEN REKKEN

Oplossingen tot 330 kg per niveau en oneindige configuraties.



MANORGA

L'INNOVATION EN PERMANENCE

Legende

Van pictogrammen



Gemakkelijk te monteren rekken
Voor een snelle uitvoering



In overeenstemming met de
Europese en Franse normen



Franse productie



Beschikbaar in 24 uur om te
vertrekken, gelieve ons te
contacteren.

OMNITIV (XL)

MODULEERBARE, PLAATSTALEN REKKEN

Oplossingen tot 330 kg per niveau en oneindige configuraties.





We hebben gehoord en begrepen dat de behoeften om uw professionele specifiek zijn voor uw bedrijf en activiteiten. In onze aanpak van actief luisteren naar de markt, hebben we een compleet assortiment rekken ontworpen, aangepast aan uw gebruik en omgeving om de ontwikkeling en dynamiek van uw bedrijf te ondersteunen.

In deze catalogus vindt u het gamma van plaatstalen rekken dat evolueert volgens het gebruik en de evolutie. Dit gamma is ontworpen om te voldoen aan de meest standaard tot de meest specifieke behoeften zoals grootschalige projecten of met ultra maatwerk!

Wij nodigen u uit om de OMNITIV en OMNITIV XL rekken, ontworpen en vervaardigd in Frankrijk, met al onze industriële passie voor de industrie te ontdekken.

Veel lees- en ontdekkingsplezier.

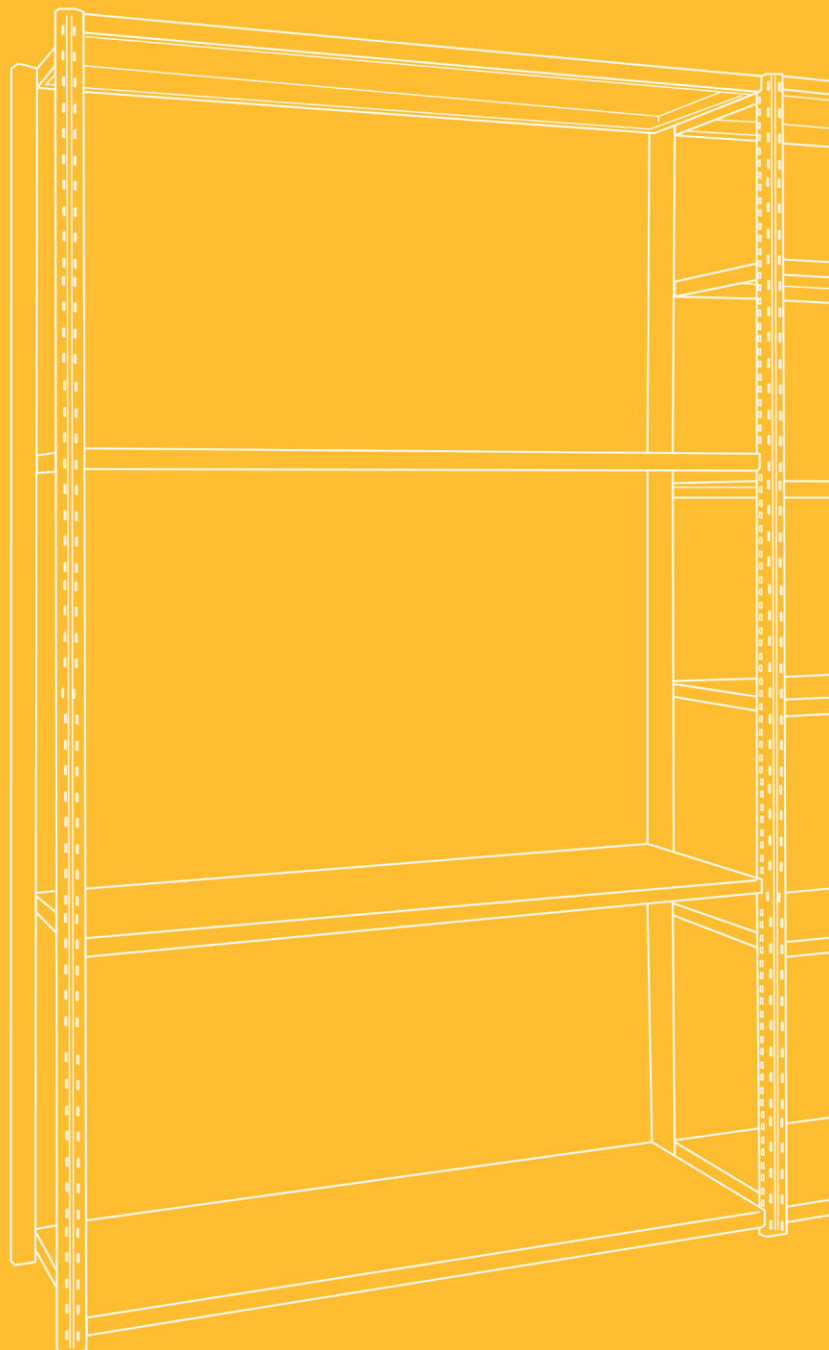

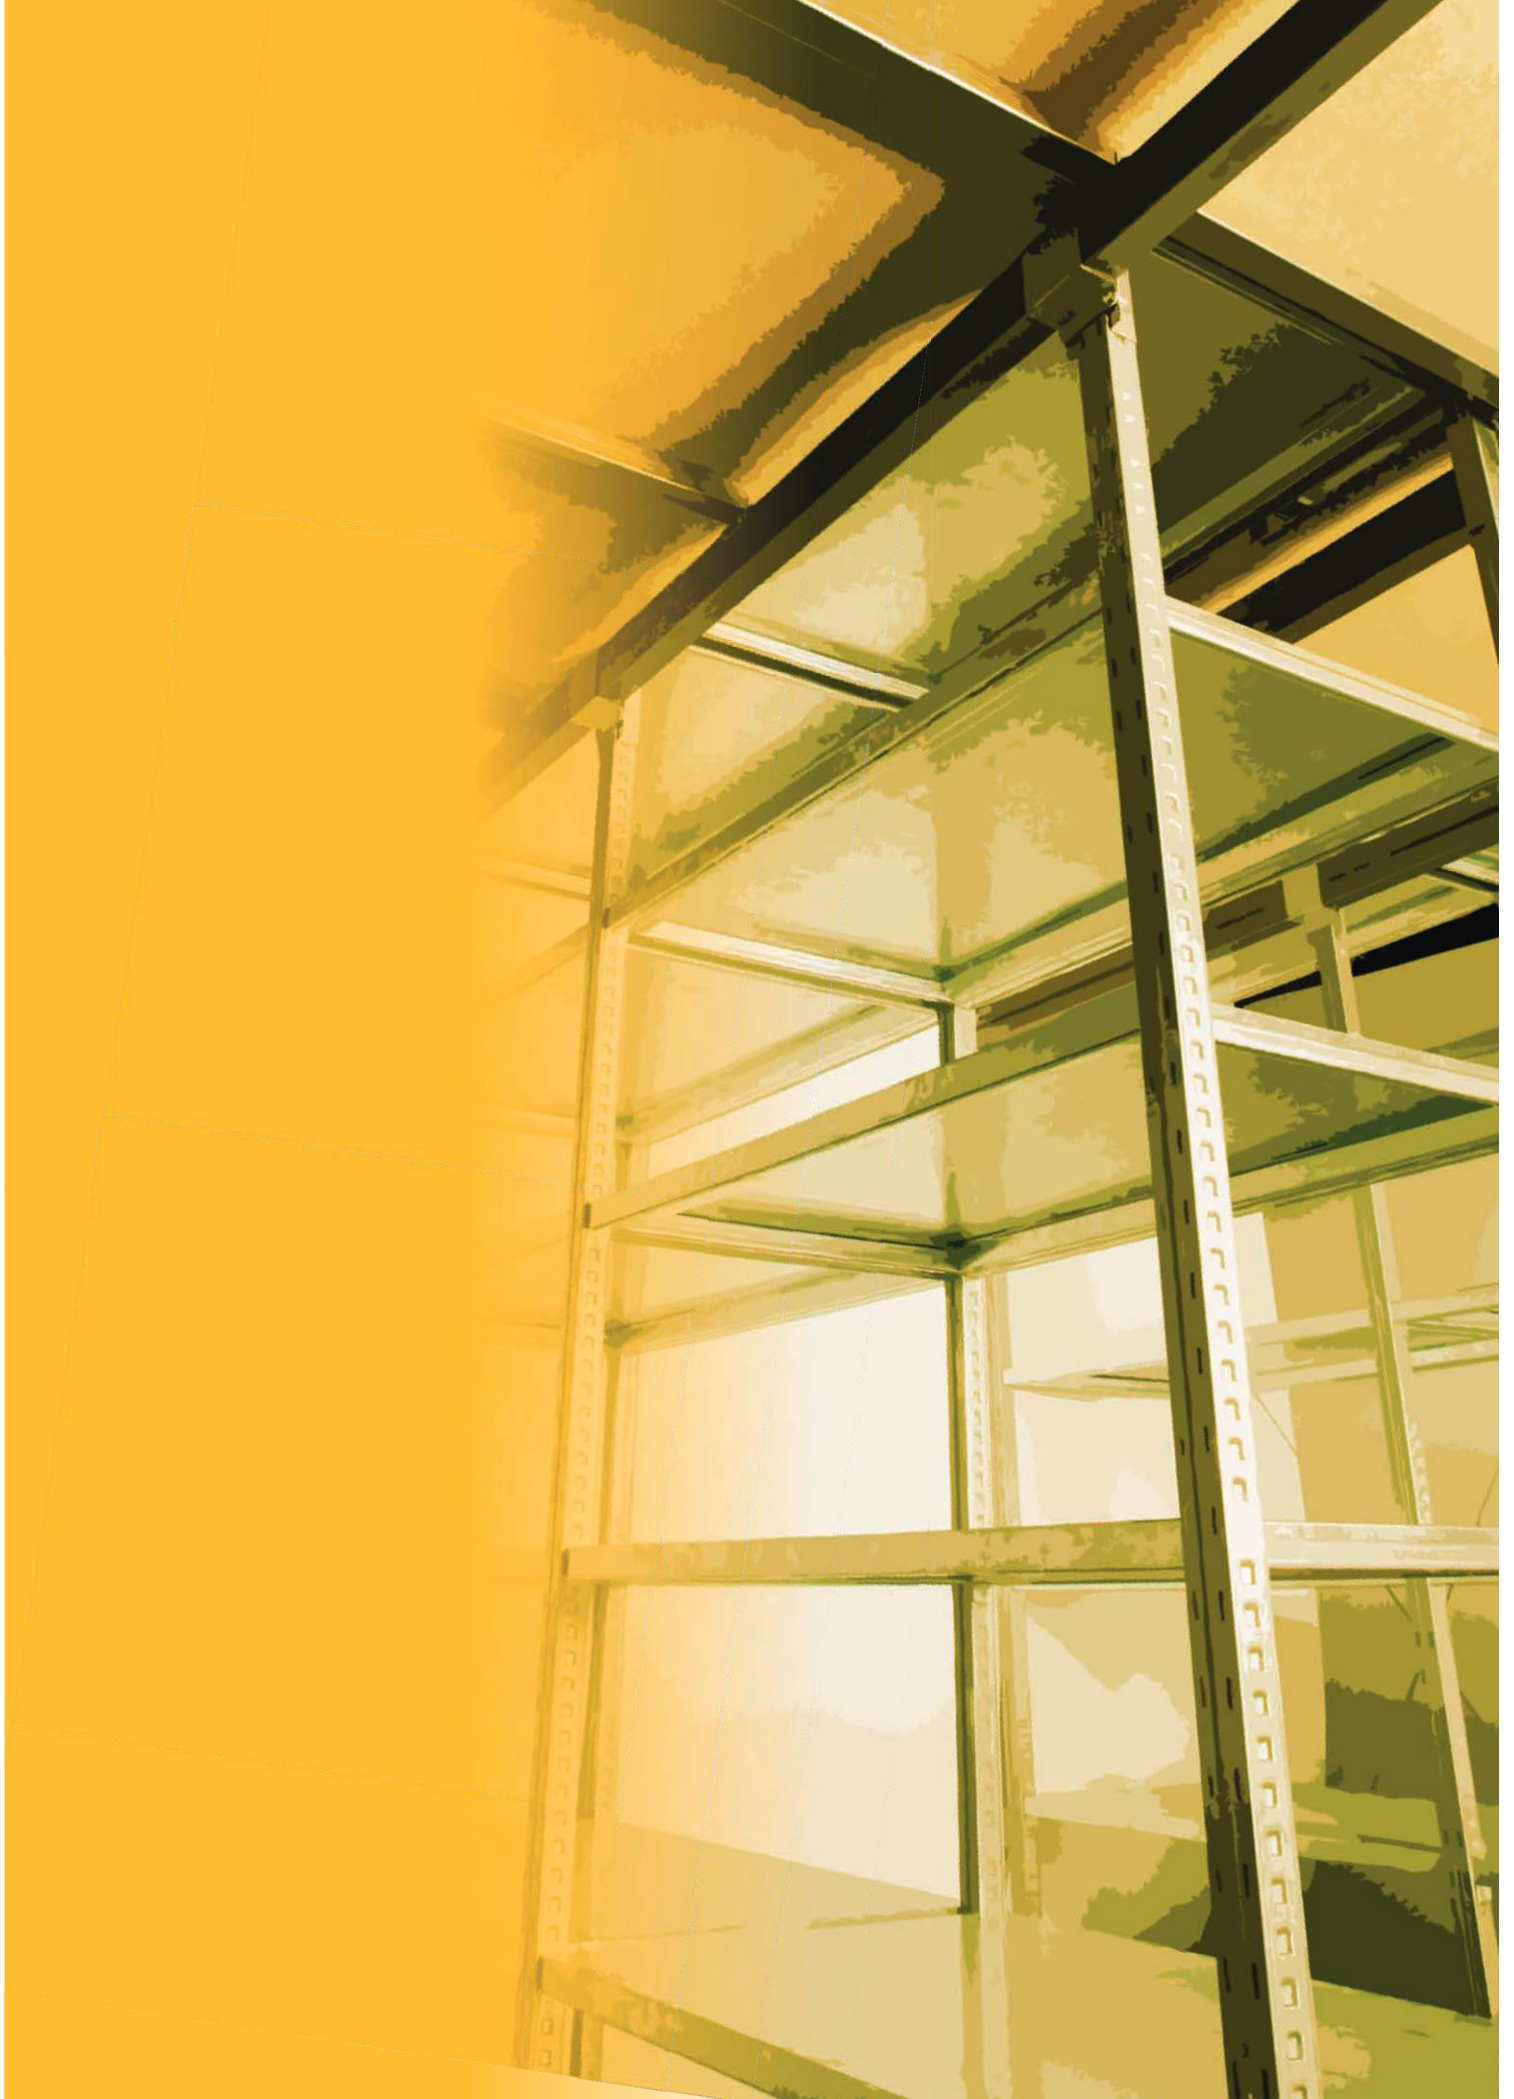



OMNITIV / OMNITIV XL

Deze rekken worden hoofdzakelijk gebruikt voor de opslag van kleine onderdelen, dozen, bakken, ... licht of massief en niet erg omvangrijk met handmatige belading/ontlading.

Dankzij hun talrijke accessoires kunnen zij worden geconfigureerd voor de opslag, scheiding en organisatie van kleine los geplaatste producten, zoals schroeven, fittingen, sanitair, enz.

Door hun configuratie en technische kenmerken zijn ze bijzonder geschikt voor industriële sectoren, zoals werkplaatsen of magazijnen. Deze oplossingen zijn ook perfect geschikt voor verkooppunten met een industrieel ontwerp.

Ten slotte maakt hun stevigheid het mogelijk de hoogte van gebouwen te benutten en zo de organisatie van ruimten te optimaliseren door installaties met meerdere verdiepingen te ontwerpen.

Ruimtebesparende oplossingen die een volledige benutting van de gehele opslagruimte mogelijk maken.



Presentatie

De robuuste verzinkte legbordoplossingen OMNITIV en OMNITIV XL bieden een groot aantal talrijke configuratiemogelijkheden (paalhoogtes tot 7,5 m en 24 plankmaten).

Voor de meeste standaard en lichte lasten tot 150 kg/niveau wordt de OMNITIV-versie aanbevolen. Voor zwaardere ladingen kan de OMNITIV XL-versie tot 330 kg/niveau opslaan.

Hun standaard gegalvaniseerde afwerking is perfect geschikt voor de overgrote meerderheid van hun voorkeursomgevingen (industrie, magazijnopslag, logistiek, enz.).

Voor meer "gezellige" omgevingen zoals winkels, showrooms, kantoren in industriële stijl kunnen deze rekken hun uiterlijk aanpassen aan de kleuren van uw keuze.

Deze oplossingen zijn volledig personaliseerbaar en aanpasbaar en voorzien van de grootste catalogus van accessoires op de markt. Daardoor worden ze een echt "multifunctioneel instrument"!

Kies uit een brede waaier van zijkantjes, verdelers, deuren, vakken, laden, ... om ze tot in het kleinste detail te configureren.





Samenstelling OMNITIV / OMNITIV XL

STRUCTUUR

Opbergsysteem bestaande uit:

- Poten met steunen (kunststof voetjes, metalen platen)
- Plaatstalen legbord (2 versies beschikbaar)
- Draadrooster legbord (optionele variant)
- Kruisschoringen

POTEN

Ze zijn licht en robuust dankzij hun beperkte doorsnede, geoptimaliseerd door onze R&D-afdeling, maken aanzienlijke hoogtes tot 7,5m en belastingen tot 3000 kg/sectie mogelijk.

Twee pootdiktes (1 of 1,2mm) waardoor enerzijds een meer economische configuratie (tot 2,25m hoog) en anderzijds is een meer massieve versie mogelijk.

AFWERKING


Poten :

- Standaard gegalvaniseerd.
- Geschilderde afwerking op aanvraag.

Voetplaatjes :

- Gegalvaniseerde afwerking voor een goede installatie.

(RAL beschikbaar, zie pagina 36)

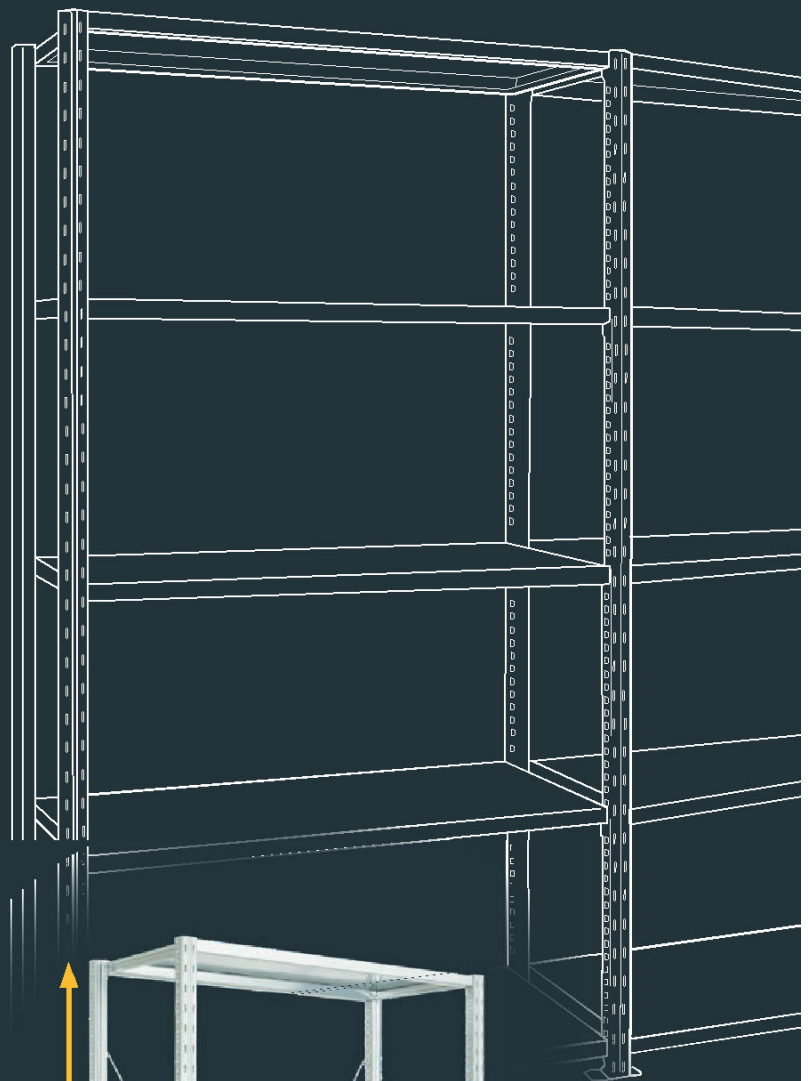


1
0
0
0
t
o
7
-

300 tot 800 mm
+ 9 mm met voet-
plaatjes

- A** Nuttige lengte tussen poten = lengte van legborden – 43 mm.
- B** Lengte legborden = afstand tussen poten
- C** Totale lengte met plastic voetjes = 43 mm toevoegen aan de totale lengte, totale lengte met legborden = 100 mm toevoegen aan de totale lengte

Totale diepte met legborden = legborddiepte + 9 mm

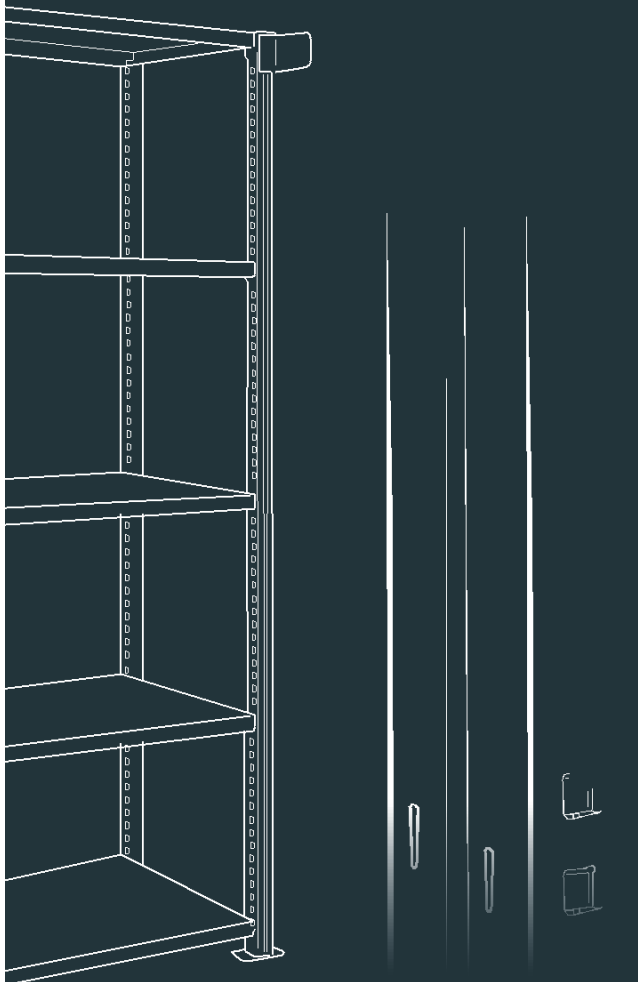

POTEN

- Profiel doorsnede 43 x 39 mm.
- Dikte van 10/10e (max. hoogte 2,25 m) of 12/10e voor projecten met een grotere hoogte.
- Hoogte van 1 m tot 7,5 m.
- Zijdelingse perforatie op 25 mm hoogte voor het ophangen van dwarsbalken.
- Frontale perforatie op 50 mm voor het ophangen van accessoires.
- Maximale belasting per sectie tot 3000 kg (afhankelijk van afmetingen/configuraties en gebruiksomstandigheden).

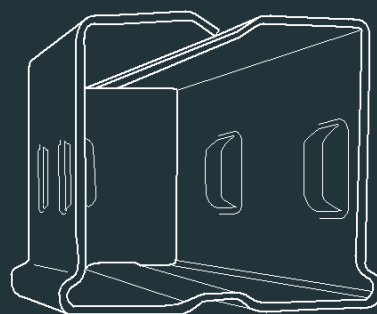



Fig. Binnenaanzicht van de poot

STEUN

- Plastiek voet voor de poot.
- Gegalvaniseerde metalen plaat 100 x 57 x 3 mm, vast te schroeven op de voet van de poot, voor een betere verdeling van de last en/of bevestiging van de poot aan de grond


PLASTIEK VOETEN

- Aanbevolen voor het beschermen en stabiliseren van de stellingen, in geval van lichte oneffenheden van de vloer.

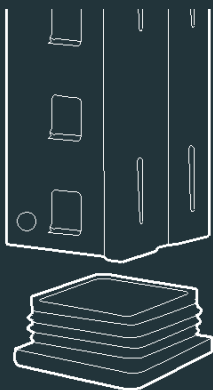


METALEN VOETPLAAT

- Zorgt voor een betere verdeling van de lasten op de grond en maakt de verankering van het rek in de grond mogelijk.

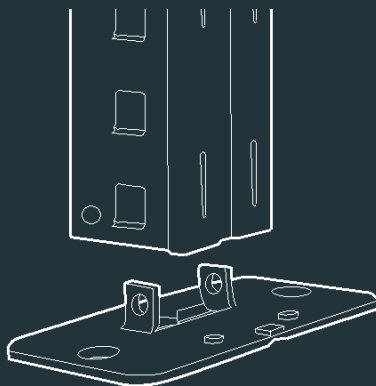

UITVULPLAAT

- Ter compensatie van oneffenheden in de grond.

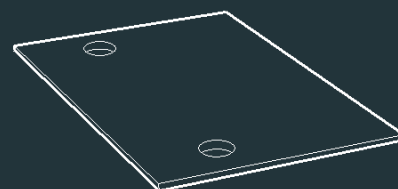

Samenstelling

OMNITIV /

OMNITIV XL

LEGBORDEN

Beschikbaar in 2 versies:

- Plaatstaal, voor het opbergen van onderdelen of losse voorwerpen, kleine dozen... met een gemakkelijk te reinigen oppervlak. Een ingenieus en innovatief ontwerp via een complexe architectuur, het vastklinken van de wanden, de profilering, de geringe dikte van het plaatstaal... zorgen ervoor dat het rek ondanks zijn lichte gewicht een aanzienlijke lading kan dragen!

- Draadrooster, aan te passen aan brandbeveiligingssystemen in magazijnen, in het bijzonder om te voldoen aan de APSAD R1 richtlijn. (zie pagina 16)

Bestaat uit 3 onafscheidelijke elementen:

- 2 dwarsbalken op de poten gemonteerd
- 1 plank die op de dwarsbalken wordt geplaatst
- Optionele plankversterkingen (inbegrepen in bepaalde configuraties)

STABILISATIE SYSTEMEN

Deze onderdelen zijn essentieel voor de stabiliteit van de rekken. Als optie kunnen zij worden vervangen door stijfheidsvlakken die dubbelzijdig gebruik mogelijk maken.

AFWERKING

Legborden, dwarsliggers, schoren en toebehoren:

- Standaard gegalvaniseerd plaatstaal legbord (optioneel en alleen voor de bovenzijde van het legbord is een gelakte afwerking mogelijk),
- Standaard gelakt draadroosterlegbord RAL 7040.

Kruisschoor:

- Gegalvaniseerde afwerking

LEGBORDEN

- De dwarsbalken passen in de zijgaten van de paal om de 25 mm in de hoogte.
- De plankplaat wordt op de 2 dwarsbalken van hetzelfde niveau gemonteerd.
- De legborden zijn verkrijgbaar in 2 types: horizontaal of schuin.
- De legborden zijn verkrijgbaar in twee belastingsbereiken: licht (OMNITIV rekken) of middelzwaar (OMNITIV XL rekken).
- Belastinguitbreidingen zijn alleen mogelijk bij retrofit en op de OMNITIV stellingen, dankzij de toevoeging van optionele versterkingen. Dit is een waardevol voordeel om de stellingen op termijn en tegen lagere kosten op te waarderen.

DWARLIGGERS VOOR LEGBORDEN

- 32 mm hoge dwarsbalk.
- Twee diktes: 1,2 (OMNITIV rekken) of 1,5 mm (OMNITIV XL rekken) om zich aan te passen aan de draagvermogens gedefinieerd volgens de projectvereisten.
- 2 klauwen aan elk uiteinde voor de bevestiging aan de paal.
- 1 of 2 inkepingen voor het plaatsen van optionele plankversterkingen.
- Schuine legbordrails zijn verkrijgbaar in dieptes van 400-800 mm en ontworpen voor een helling van ongeveer 12°.

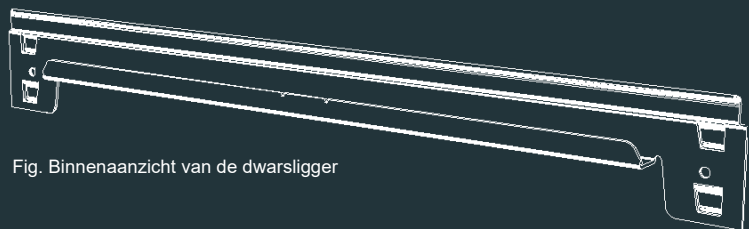


Fig. Binnenaanzicht van de dwarsligger


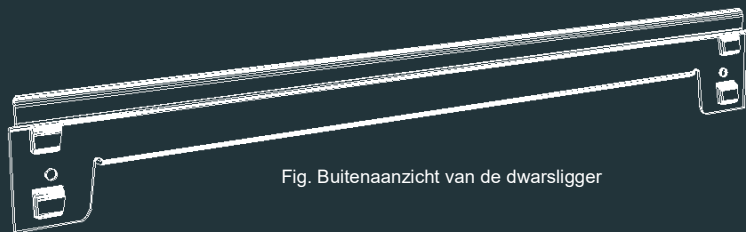


Fig. Buitenaanzicht van de dwarsligger


DWARLIGGERS VOOR SCHUINE LEGBORDEN

- De helling van het schap maakt zwaartekrachttopslag mogelijk, zodat een product altijd een product vooraan blijft liggen. De schuine legborden worden geleverd met een metalen aanslag om de artikelen op het legbord te houden.
- Maximale draaglast: 100 kg.

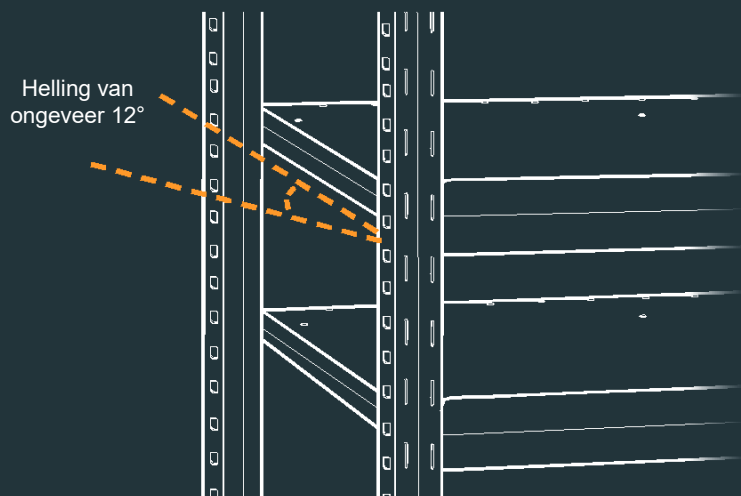

LEGBORD - PLAATSTAAL

- Bovenkant van gegalvaniseerd plaatstalen profiel, 32 mm hoog en 0,6 mm dik.
- Twee rijen doorvoergaten aan de rand van het rek, om de 50 mm, voor de bevestiging van verschillende verdelers.
- Twee rijen drukkoppen om de stevigheid van het rek te verhogen
- Beschikbaar in 4 lengtes en 6 dieptes, alle in eendelige bladen.

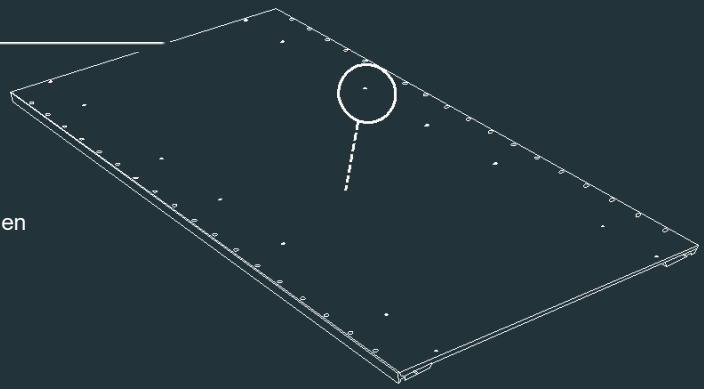


Tabel van toelaatbare belastingen per niveau*

		Samenstelling OMNITIV :						Samenstelling OMNITIV XL :					
		Ideaal voor courante projecten tot 150 kg of multi-level installaties met de optie om op te waarderen tot 330 kg.						Ideaal voor veeleisende projecten met een belasting tot kg zonder de mogelijkheid om de belasting op te waarderen					
		DIEPTES											
		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
LENGTES	750 mm	150 kg						275 kg	330 kg	310 kg	310 kg	280 kg	250 kg
	1000 mm							275 kg	330 kg	310 kg	310 kg	280 kg	270 kg
	1250 mm							235 kg	225 kg	235 kg	310 kg	270 kg	240 kg
	1300 mm							225 kg	225 kg	225 kg	290 kg	255 kg	230 kg

* Maximale belasting gelijkmatig verdeeld bij een opening van 1/200e: de genoemde belastingen variëren naargelang de gebruiksomstandigheden, raadpleeg ons.

LEGBORD - DRAADROOSTER

- Draadplank uit één stuk.
- Perfecte combinatie van lichtheid, belastbaarheid en montagegemak.
- Voldoet aan APSAD R1 NFPA 13, CEA 4001 richtlijn betreffende gesprinklerde installaties (bak >70% vacuüm).
- Compatibel met de toebehorencatalogus dankzij de 2 perforatielijnen.
- Bak op basis van profielen met mazen van 50 x 50 mm.
- 2 lijnen met doorgaande gaten aan de rand van het plateau, met een tussenafstand van 50 mm, voor het ophangen van accessoires.
- Mogelijkheid om standaard tot meer complexe installaties te creëren (platform op rekken, looprek met 2 of 3 niveaus...).
- Verbeterd de ventilatie via de niveaus (opslag van kleding, niet-corrosieve gewasbeschermingsmiddelen, enz.)
- Verbeterd de lichtsterkte van de installatie.



Tabel van toelaatbare belastingen per niveau*

		DIEPTES		
		400 mm	500 mm	600 mm
LENGTES	750 mm	200 kg		
	1000 mm			
	1250 mm	150 kg		
	1300 mm			

* Maximale gelijkmatig verdeelde dienstbelastingen, per grootte en voor de maasplank, uitgaande van een opening van 1/200e: de genoemde belastingen variëren.

STABILISATIE SYSTEMEN

- 2 bestaande systemen:
 - De kruisschoor die aan de achterkant van het rek wordt geplaatst
 - Het verstevigingsbalk

KRUISSCHOOREN


A

- Bestaat uit 4 haakjes, 2 stangen en 2 spanners.

VERSTEVIINGSBALKEN

B

- Vervang de kruisschoor voor rekken met een dubbele toegang.

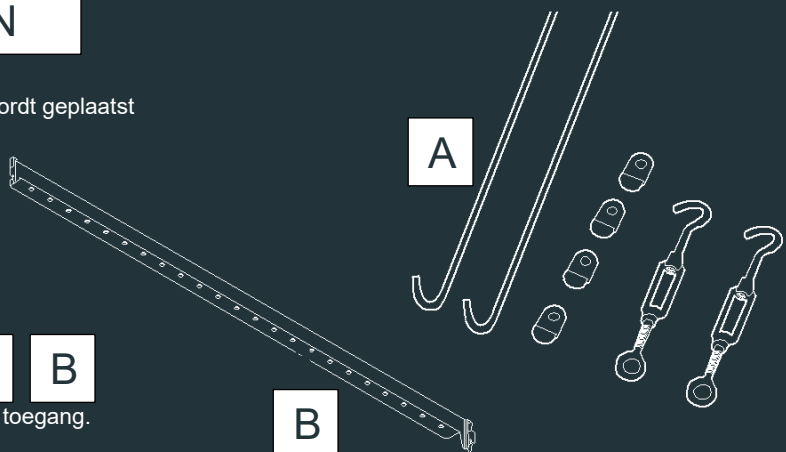

EEN MONTAGE IN 5 STAPPEN

1

Montage van de steunen (plastic voeten of metalen legborden) op de poten.



2

Plaatsing van de dwarsliggers van de legborden.



3

Montage van de eerste planken, daarna tussenplanken.



4

Bevestiging van de stabilisator (dwarsligger, verstevigingsbalken, of massieve bodem, afhankelijk van de configuratie).



5

Installatie van de volgende elementen en accessoires (afhankelijk van de configuratie).



Eenvoudige montage
voor snel en efficiënt
gebruik!

OMNITIV



Lees meer over alle configuraties op pagina 28.

UITRUSTING

ONBEPERKT MAATWERK

Afhankelijk van het gebruik en de behoeften wordt het OMNITIV assortiment aangevuld met een groot aantal accessoires, waardoor het functioneel en ergonomisch is.





DE ZIJWANDEN



PLAATSTALEN ZIJWAND A

■ De laterale toegang tot het rek te verdelen (uiteinden of tussen twee traveeën). Ze beschermen de voorraden ook tegen licht en stof.



GEPERFOREERDE ZIJKANT B

■ Ze kunnen alleen aan het uiteinde worden geplaatst en maken het gebruik van pennen, blisterhouders of eenvoudige haken mogelijk. Zo worden gangkoppen/gondels gecreëerd en rechtstreeks in het schap geïntegreerd.



DRAADROOSTER ZIJWAND C

■ Deze zijwanden zorgen ervoor dat de producten zijdelings in het rek worden gehouden, zonder het zicht te belemmeren. Ze kunnen ook worden gebruikt om zeer lichte producten op te hangen aan de kop van gangen/gondels.

■ Ze kunnen aan het einde of tussen twee gangen worden geplaatst.



Fig. Achteraanzicht van het rek

UITEINDEN ZIJWAND

A

- Zijkanten die het hele uiteinde van de plank. Ze verbergen de zijperforaties en de helft van de voorkant.
- Ideaal voor een esthetische afwerking.
- Verkrijgbaar in hoogtes van 1 of 2 meter.
- Samen met de deuren maken ze van het rek een robuuste en functionele kast die lasten tot 330 kg kan dragen.



Van industrie tot administratie...



DE ACHTERWANDEN



VLAKKE ACHTERWAND A

Ze passen zich aan de hoogte en de lengte van elk vak aan en maken het mogelijk de achterkant van het rek in te delen. Ze voorkomen ook dat de producten vallen.

De bodem stabiliseert de stelling, in deze configuratie vervalt de dwarsbalk.



GEPERFOREERDE ACHTERWAND B

In aanvulling op of in plaats van een vaste bodem kunnen allerlei extra accessoires worden aangebracht, zoals spindels, gereedschaps-houders, enz. Voor de opslag van artikelen met een geperforeerde verpakking bijvoorbeeld



ACHTERWAND VOOR PLASTIEK BAKJES C

Specifiek ontworpen voor het ophangen van commerciële tuitbakken. Deze bodems zijn aangepast aan alle afmetingen en volumes zodat u modulair en ergonomisch kunt werken.

Ideaal voor het beheer van bulkvoorraden (ijzerwaren, schroeven, enz.)

DE SCHEIDINGEN



LAGE SEPARATIES

A

■ Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 100, 150 en 200 mm en maken het mogelijk om de niveaus te organiseren. Ze worden rechtstreeks in de perforaties van de legborden gestoken, die met een steek van 50 mm.



HOGE SEPARATIES

B

■ Creëer volledige compartimenten tussen uw niveaus met hoge verdelers. Ze zijn verkrijgbaar in een groot aantal hoogtes (200 tot 400) om aan alle behoeften te voldoen.

■ Deze verdelers kunnen tussen twee rekken worden gehangen en bieden u zo de mogelijkheid uw producten op de hele hoogte te bewaren.



HELLENDE SEPARATIES

C

■ Over het algemeen zijn hellende separaties ideaal om een "picking rack"-niveau te creëren waarmee onderdelen met veel variatie (afmeting, producthoeveelheid...) kunnen worden verwezen.



VOORRAND LEGBORD

D

■ In combinatie met schuine wanden kunnen de fronten een voor-, achter- of beide randen hebben om te voorkomen dat producten eruit vallen, op een verzamelniveau waardoor u kleine artikelen kunt opbergen.



TUSSENSCHOTTEN

■ Geplaatst tussen twee opeenvolgende traveeën begrenzen ze het midden ervan om vermenging van referenties te voorkomen.

■ Ze kunnen worden gebruikt om massieve zijden te vervangen door slechts bepaalde niveaus te scheiden.

■ Ze vereisen het behoud van een centrale verbinding tussen de schappen (zie blz. 24).

■ Verkrijgbaar in horizontale of schuine versie.

SPECIFIEKE UITRUSTINGEN



VERBINDEN TUSSEN LEGBORDEN

- Geplaatst tussen de legborden van 2 opeenvolgende vakken, zorgen ze voor continuïteit in de opslag over de hele lengte. Ze maken ook de opslag van zeer kleine onderdelen in bulk mogelijk doordat ze voorkomen dat ze vallen!

Deze koppelingen zijn verkrijgbaar in drie versies: centraal, aan het einde of aan de zijkant.



DWARSLIGGERS

- Maakt het mogelijk de belasting per legniveau te veranderen. Ideaal voor montage achteraf wanneer de stellingen vaker worden gebruikt.

Alleen geldig voor de lichte rekken OMNITIV.



KLEDINGREK

- Ideaal voor het ophangen van elk product op een hanger in het midden van de diepte (kleding, automatten, ...).
- Systeem bestaande uit 2 dwarsbalken en een ophangstang.



VERBINDEN TUSSEN LEGBORDEN

- Vervang de dwarsligger voor stellingen met dubbele toegang. Ze maken de stabilisatie van de installatie mogelijk zonder de nuttige ruimte tussen de niveaus te belemmeren. Afhankelijk van de geïnstalleerde hoeveelheid vermindert dit accessoire de maximale belasting per travee (raadpleeg ons).



HELLENDE LEGBORDEN

- Uitgerust met specifieke dwarsbalken, zorgen ze voor een helling van ongeveer 12° waardoor opslag door de zwaartekracht mogelijk is. Een metalen aanslag is inbegrepen om te voorkomen dat producten eraf vallen. Net als bij standaard legborden passen de verschillende tussenschotten zich aan de bovenkant van het legbord aan.



GANGPAD INDICATOR

- Laat de ondersteuning van gangpadborden toe om de voorraad beter te lokaliseren of te verwijzen.



RUGVERBINDINGEN

- Maakt de verbinding van 2 rug-aan-rug geplaatste staanders mogelijk. Dit verhoogt de stabiliteit van de rekken in de diepte en lijnt de rekken uit. Verkrijgbaar in 2 versies, tussenliggend A of hoog B. De hoge koppelingen worden gebruikt voor kasthoogtes tot 2,25 m en de tussenkoppelingen voor grotere hoogtes.



MUURVERBINDINGEN

- Maak de verbinding tussen de paal en de muurplug (plug niet meegeleverd), afhankelijk van de conformiteit van de muur.




POOTBESCHERMING

- Deze 200 mm hoge hoek zorgt ervoor dat uw rekken jarenlang meegaan, tegen lagere kosten, wanneer eenvoudige pallettrucks worden gebruikt. Ze fungeren als een gemakkelijk te vervangen zekering.



STAANDERBESCHERMING

- Met 2 paalbeschermers kunt u de volledige diepte van het rek beschermen. Het wordt aanbevolen aan het einde van een gangpad.

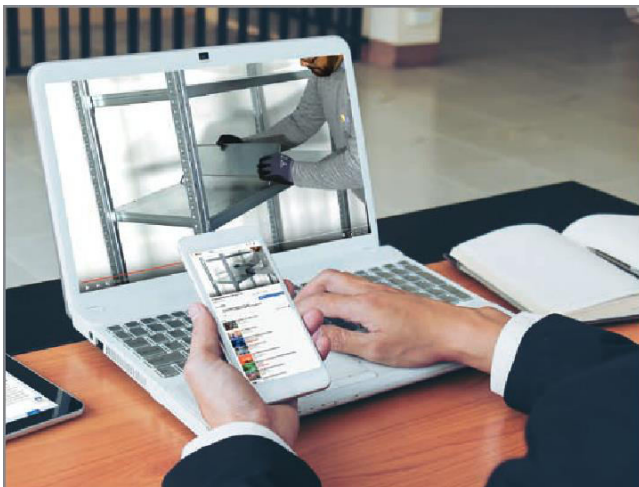

Beleef op elk moment van uw montage het montageproces rechtstreeks op video!



DEUREN, PLINTEN EN LADES



DEUREN

A

- Beveilig uw gevoelige of waardevolle producten. Boven- en onderplint, slot en sleutels meegeleverd.

PLINTEN

B

- Bevestigd aan de basis van de plank voor een perfecte afwerking.




UITSCHUIFBARE LADES

- Met een recordbelasting tot 50 kg zorgen de laden voor een georganiseerde opslag van onderdelen, tassen, ... met gemakkelijke toegang.

100% opening voor gemakkelijke toegang tot de volledige inhoud. Om per ongeluk openen te voorkomen, worden de laden ondersteund op glijders met stops.

Voor een optimale organisatie gebruikt u de speciale verdelers, tegenover

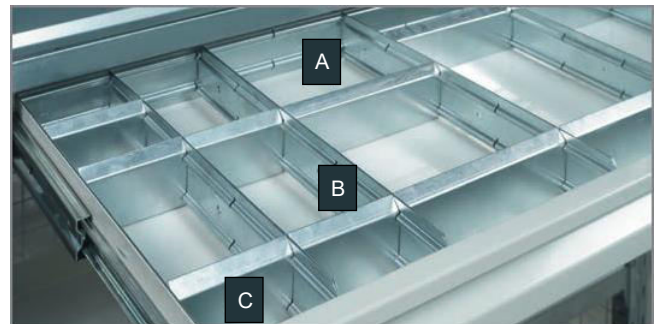


TUSSENSCHOTTEN VOOR LADES

- "A": Frames voor de montage van verdelers in laden. Bestaande uit profielen die rond de omtrek van de lade passen, vormen de frames de essentiële basis voor het ophangen van tussenschotten en verdelers.
- "B": dwarsverdelers. Bevestigd aan het frame "A", maken zij het mogelijk de lade in de lengte te verdelen. Te bestellen volgens de diepte van de lade.
- "C": Verdeelschotten. Geplaatst tussen 2 dwarsverdelers of tussen het frame en een verdeler, maken ze het mogelijk om vakken te creëren naargelang de diepte van de lade.

ONEINDIGE CONFIGURATIES VOOR ELK GEBRUIK! AANGEPASTE CONFIGURATIES

Van de meest eenvoudige tot de meest specifieke configuratie, het OMNITIV gamma beantwoordt aan al uw behoeften.

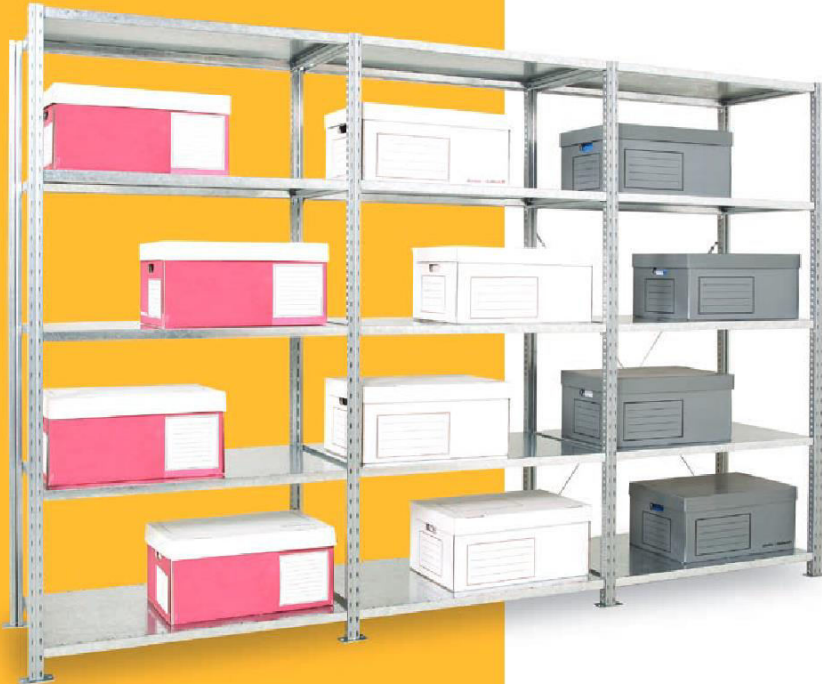

BASISCONFIGURATIE

Opslag van dozen, dozen, blikken, ...

Configureer de opslagniveaus volgens uw behoeften, door gebruik te maken van het brede gamma legbordafmetingen, de aanpassing van de niveauhoogten in stappen van 25 mm en de belasting per niveau.



PICKING CONFIGURATIE

Opslag van kleine zakjes, losse onderdelen, kleine dozen, enz.

Aangevuld met voorranden, modulaire wanden, met of zonder zijwanden en massieve bodems, maakt het OMNITIV gamma een perfecte referentie van alle voorraden mogelijk. Het OMNITIV-assortiment maakt een perfecte referentie van de gehele voorraad mogelijk, waardoor het picking proces gemakkelijker en efficiënter wordt.

Desgewenst kunnen barcodes worden aangebracht op de randen van de schappen om een gekoppelde opslagoplossing te bieden.



KANBAN CONFIGURATIE

Schuine opslag van dozen, pakjes, Europese standaardcontainers, dozen, ...

Met dit zwaartekrachtsysteem liggen de producten altijd binnen handbereik en voor het schap. Samen met verdelers kunt u een optimaal referentiesysteem creëren.

In één oogopslag hebt u een globaal overzicht van uw voorraad, uw bakken en dozen, waardoor u elke breuk vermijdt!



KAST CONFIGURATIE

Beveilig al uw gevoelige producten met deze sleutelkast!

Uitgerust met massieve bodems, kopse kanten en scharnierende deuren kunnen de rekken OMNITIV en OMNITIV XL volledig worden omgevormd tot afsluitbare opbergoplossingen.

Een perfecte afwerking (geen zichtbare perforaties), totale veiligheid (deur kan niet van buitenaf worden gedemonteerd), een ongekeerde belasting (u behoudt de lasten), en de totale complementariteit van het product maken van deze configuratie de ideale bondgenoot voor uw gemoedsrust.



WERKSTATION VERSIE

Hybride oplossing, die opslagniveau's, werkbladniveau's en gereedschap/bakkenopslag combineert

Configureer de rekken zoals u wilt!

Combineer verschillende soorten accessoires op hetzelfde element, zodat u productdozen onderaan kunt vastzetten, op het middelste schap kunt werken en de meest gebruikte producten/gereedschap binnen handbereik hebt op het bovenste schap.



BANDENDRAGER VERSIE

Opslag van banden, velgen of wielen op een speciaal systeem.

De plaatsing van de rails, met een aan de opslag van banden aangepast profiel, gebeurt met behulp van ladders bestaande uit palen uit het OMNITIV-gamma.

De montage, zonder schroeven, verloopt dus zeer snel, op 3 of 4 opslagniveau's.

Op deze oplossing kunnen ook cilindrische onderdelen worden opgeslagen: rollen, spoelen, klossen, ...

KUNSTSTOFFEN BAKKEN VERSIE

Opslag van Europese standaardbakken met afmetingen 300 x 400 en 400 x 600 mm.

Deze gebruiksvriendelijke oplossing maakt de opslag van bakken van alle bestaande hoogtes op geleiders mogelijk.

Deze configuratie is gebaseerd op de stijfheid van de palen, de modulariteit van de hoogteverstelling in stappen van 25 mm en een antistofstelsysteem van plaatstaal aan de bovenkant.

Het systeem is van beide kanten toegankelijk, zodat u het laden vanaf de achterkant en het verzamelen vanaf de voorkant kunt optimaliseren.

Het is de ideale partner voor werkstations.



WERK VERSIE

Opslag van gereedschap in het onderste deel van de werkbank, overdekt door een werkblad.

Deze configuratie maakt het mogelijk de werkplekken ergonomisch te organiseren. Veilige opslag van het gereedschap in het onderste gedeelte en werken op een goede hoogte in het bovenste gedeelte.

Het is mogelijk gereedschap op te hangen aan de geperforeerde bodem van het rek.



HET OMNITIV GAMMA, DAT IS OOK...

INSTALLATIES OP MOBIELE REKKEN



MOBIELE BASIS OMNIBASIC

- Voor grote mobiele projecten (lange lengtes tot 12 meter, grote hoogtes, met veel niveaus per vak) ontwerpen wij massieve mobiele onderstellen.
- Door mobiliteit te combineren met OMNITIV en OMNITIV XL rekken, kan de beschikbare m² ruimte maximaal worden geoptimaliseerd.



MOBIELE BASIS OPTIM'ROLL

- OMNITIV en OMNITIV XL rekken zijn de ideale partners voor mobiele rekken als ze worden aangevuld met verstijvingsvlakken, waardoor ze aan beide zijden toegankelijk zijn.
- In combinatie met de mobiele oplossing OPTIM'ROLL voldoet het OMNITIV-assortiment op compacte wijze aan de behoeften van massa-opslag.

EN INSTALLATIES OP VERDIEPINGEN!



PLATFORMEN OP REKKEN

- Een echte 2-in-1 oplossing, waarbij een platform wordt gecreëerd dat rechtstreeks door de OMNITIV-rekken wordt ondersteund.
- Een compacte structuur met gunstige voordelen: afmetingen volgens gebruik en ruimte, perfecte verdeling van de lasten op de vloer, optimaal gebruik van de beschikbare ruimte...



2 NIVEAUS OP REKKEN / "BRUGREK"

- Alle beschikbare hoogte benutten en tegelijk de totale oplossing optimaliseren, dat is het voorstel voor deze slimme combinatie: palen van volledige hoogte met vele niveaus, aangevuld met loopbruggen om een veilige toegang tot het magazijn mogelijk te maken.

DE GLOBALE OPLOSSING

Elk project is bijzonder! Het verdient een aangepast en gevarieerd antwoord, zodat u uw keuze van uitvoering kunt maken. Wij bieden installaties op maat. Daarom vertrouwen wij op de diversiteit van onze oplossingen en voegen wij onze knowhow toe.

Het OMNITIV gamma vult de andere producten uit ons gamma (rekken, platformen en scheidingswanden) perfect aan. Zo kunnen wij de voordelen van elk product combineren en zo een oplossing bieden die volledig is afgestemd op de verschillende gebruiksmogelijkheden van het project.

De meervoudige oplossing wordt van A tot Z bestudeerd om perfect in de omgeving te passen. Ons studie bureau en onze verkoopteams stellen de beste integratie en interactie van alle producten voor (uniformiteit van kleuren, optimalisering van verkeersstromen, naleving van regelgeving en normen, enz.)

Enkele voorbeelden...



Platformen op OMNIVOL rekken.



OMNITIV rekken gevolgd door industriële scheidingswanden.




De stellingen van OMNITIV XL worden afgebakend door industriële verdelingen. toegankelijk op een platform STOCK.

ANDERE NODEN ?

WIJ HEBBEN DE JUISTE OPLOSSINGEN
VOOR UW BIJKOMENDE BEHOEFTE



OMNIVOL stellingen voor middelgrote en grote overspanningen

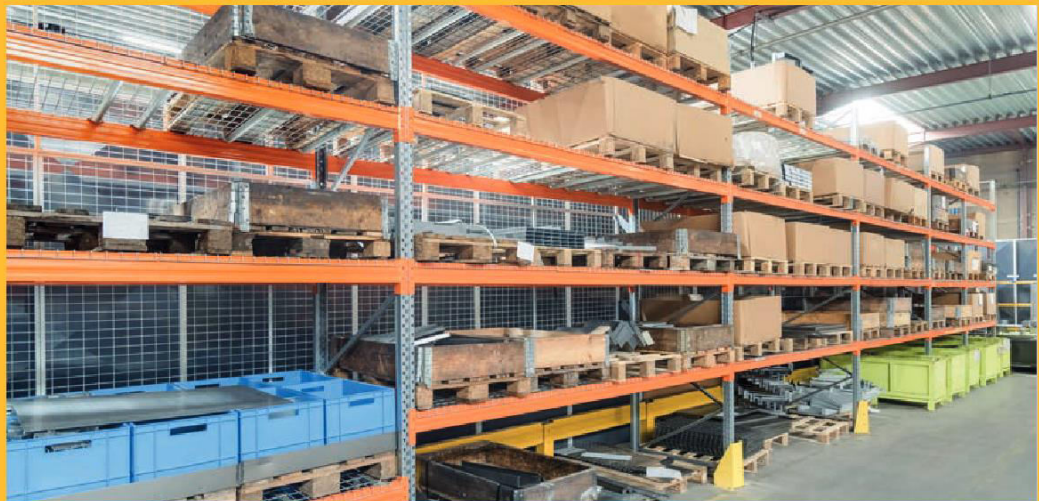

OMNIRACK stellingen voor zware gepalleteerde ladingen.



Industriële scheidingswanden voor de veiligheid van personen, voorraden of de afbakening van ruimten.

MAATWERK

De oplossingen in deze catalogus zijn het resultaat van slechts enkele projecten. Dankzij ons ontwerp bureau kunnen wij de configuratie ontwerpen die precies aan de eisen van elke gebruiker voldoet.

Wij weten dat speciale gevallen steeds vaker voorkomen! Productmanagers, R&D en het ontwerp bureau werken samen om unieke en uitzonderlijke ontwerpen te creëren.

Buiten de technische en dimensionele beperkingen zijn er geen grenzen aan uw project... Laten we samen de tijd nemen om uw project te schrijven!

VEILIGHEID EN COMFORT

De rekkensystemen OMNITIV en OMNITIV XL voldoen aan de norm FEM 10.2.06 en garanderen u volledige veiligheid en een uitstekende kwaliteit.

PRODUCTIE

Robuustheid, veiligheid en esthetiek zijn de drie pijlers van onze productkwaliteit.

Photos : © Adobestock / Manorga

LEVERING

In het kader van ons wereldwijde engagement bieden wij een efficiënte leveringsdienst aan.

Onze teams werken elke dag hard om een levertijd te garanderen die is aangepast aan uw behoeften.

VISUELE IDENTITEIT

De onderstaande kleurenkaart toont de verschillende RAL-kleuren die beschikbaar zijn voor het OMNITIV gamma.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor speciale verzoeken!



RAL 1013 **RAL 1028** **RAL 2004** **RAL 3000**



RAL 5010 **RAL 5015** **RAL 5018** **RAL 6011**



RAL 7024 **RAL 7035** **RAL 9005** **RAL 9006**



RAL 9010



GALVANISÉ

**FINITION STANDARD ADAPTIV /
ADAPTIV XL**



RAL 7040

**COLORIS STANDARD DES
TABLETTES GRILLAGÉES ADAPTIV**

OMNIRACK

